CATALOGO PRODOTTI

2014 | rev. 23

VENBER®

BUILDING HIGH TECHNOLOGY

Ricerca ed esperienza al servizio
di un mondo in continua evoluzione.

VENBER®
BUILDING HIGH TECHNOLOGY

GEO HYDRICA s.r.l. è un'azienda leader nel campo dell'edilizia civile e industriale che progetta e commercializza i prodotti Venber. Competitiva ed ambiziosa, GEO HYDRICA s.r.l. è un'azienda moderna, creativa nell'innovazione e giovane nel management, solida nell'impegno e negli investimenti, costantemente all'avanguardia nell'impiego di tecnologie al servizio della qualità. La flessibilità ed il dinamismo, che da sempre caratterizzano l'azienda, la rendono capace di rispondere prontamente alle richieste e alle sfide di un mercato in continua evoluzione, facendo di GEO HYDRICA s.r.l. il partner ideale per chi opera nel settore dell'Edilizia.

Il costante investimento nella ricerca scientifica e l'attenta definizione di standard produttivi di alta qualità consentono a GEO HYDRICA s.r.l. di dare una risposta forte alle esigenze di sicurezza dell'operatore e dell'ambiente con un'ampia gamma di prodotti di elevata tecnologia, facile applicazione, lunga durata e a rischio zero per la salute perché completamente esenti da solventi e da sostanze tossiche o nocive.

La professionalità del nostro staff tecnico/operativo, la specializzazione e qualificazione dei nostri servizi logistici, il potenziamento continuo degli strumenti e dei mezzi aziendali, ci permettono di offrire ai nostri Clienti alta qualità dei prodotti ed efficienza di servizi commerciali quali:

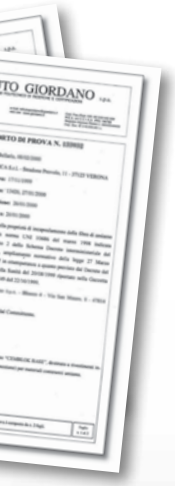

- rapidità delle consegne;
- consulenza per la soluzione di problemi tecnici ed applicativi;
- assistenza di cantiere;
- corsi tecnico-informativi.

La nostra sfida: offrire al mercato dell'edilizia tecnologie innovative dai più avanzati standard qualitativi per anticipare le esigenze dei professionisti del settore e garantire loro la soluzione di ogni problema.

Il nostro impegno: dare una risposta forte alle esigenze di sicurezza degli operatori del settore edile creando linee di prodotti dalla formula perfetta e con le più alte performance.
Il risultato di tale impegno è certificato a livello internazionale dall'Ente BVQI secondo le norme UNI EN ISO 9001.

INDICE GENERALE

pag. 5 IMPERMEABILIZZANTI

pag. 15 CONSOLIDANTI

pag. 19 TRATTAMENTO ANTIUMIDITA' ANTIMUFFA

pag. 21 INCAPSULANTI PER BONIFICA AMIANTO

pag. 27 IMPREGNANTI ED ANTIMACCHIA

pag. 33 LEGNO PROTEZIONE E VERNICIATURA

pag. 39 ANTICORROSIVI E PROTETTIVI

pag. 43 CICLI DI RESINE DA SOVRAPPORRE A VECCHIE PAVIMENTAZIONI IN CERAMICA O CLS

pag. 55 CICLI DI RESINE DECORATIVE PER PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI

pag. 61 ANTIGRAFFITI

pag. 63 DECORATIVI MURALI

pag. 71 IDROPITTURE

pag. 81 PASTE COLORANTI ALL'ACQUA

pag. 83 MERCHANDISING

pag. 85 SISTEMI TINTOMETRICI PROFESSIONALI GEOSYSTEM

pag. 90 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

VENBER®
BUILDING HIGH TECHNOLOGY

IMPERMEABILIZZANTI

- Hydrostop Base
- Plio Base
- Hydrostop Film
- Hydrostop Film GS
- Hydrostop Film Trasparente
- Hydrostop Raso PU
- Hydrostop Raso
- Aditive
- Accessori

COD: PR. 01/HBAS

HYDROSTOP BASE®

PRIMER IMPERMEABILIZZANTE ALL'ACQUA

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A SPRUZZO

diluibile 1:1a3 max

5-10 m²/kg
strato unico

DESCRIZIONE

Primer impermeabilizzante, uniforma gli assorbimenti dei supporti, li consolida e funge da promotore di adesione per i successivi strati di finitura, da abbinare ai prodotti HYDROSTOP.

CAMPI D'IMPIEGO

Supporti interni ed esterni a base cemento o gesso, legno, lapidei in genere.

VANTAGGI

Aderisce fortemente anche su supporti inassorbenti come piastrelle e ceramiche.

CONFEZIONI	CONFEZIONI
tanica 25 kg pedana da 750 kg	**tanica 10 kg** pedana da 600 kg

COD: PR. 01/PBAS

PLIO BASE®

PRIMER A SOLVENTE PER SUPERFICI CON PROBLEMI DI OLI DISARMANTI

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A RULLO

diluibile 1:0,5 max

5-10 m²/kg
strato unico

DESCRIZIONE

Primer alla pliolite a base solvente.

CAMPI D'IMPIEGO

Primer interno-esterno per supporti con problemi di oli disarmanti tipo calcestruzzi a fondo cassero.

VANTAGGI

Molecola estremamente fine che penetra in supporti poco assorbenti.
Crea un ponte di adesione anche su supporti con residui di oli disarmanti.

CONFEZIONI
tanica 25 l pedana da 375 l

HYDROSTOP FILM®

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE MONOCOMPONENTE UNIVERSALE

COD: PR. 01/HFIL

DESCRIZIONE

Membrana liquida pronta all'uso a base d'acqua con duplice funzione: impermeabilizzante piastrellabile e pittura murale anticarbonatazione; impermeabilizzante per l'acqua è liquida ma traspirante al vapore acqueo. Colori standard: grigio chiaro o bianco.

CAMPI D'IMPIEGO

Impermeabilizzante, per interno ed esterno e sotto piastrella per: bagni, balconi, piscine e vasche.
Pittura decorativa anticarbonatazione, impermeabilizzante per supporti a base cementizia.

VANTAGGI

Ottimo impermeabilizzante, ottima protezione alla carbonatazione, universale, elastico, flessibile, molto resistente all'esterno, pronto per essere applicato.
Marcato CE secondo UNI EN ISO 1504-2 2005. Certificato secondo UNI 10686:1998.

CONFEZIONI	CONFEZIONI
secchio 20 kg pedana da 660 kg	**secchio 10 kg** pedana da 600 kg
secchio 5 kg pedana da 500 kg	**barattolo da 1 kg** cartone da 12 pz

APPLICARE A PENNELLO
APPLICARE A RULLO
APPLICARE A SPRUZZO
APPLICARE A SPATOLA

diluibile

1,5 kg/m² a pavimento
0,5 kg/m² a parete

HYDROSTOP FILM®

IMPERMEABILIZZANTE MONOCOMPONENTE TRASPARENTE

COD: PR. 01/HFIL

DESCRIZIONE

Membrana liquida trasparente, impermeabilizzante, pronta all'uso a base d'acqua.

CAMPI D'IMPIEGO

Impermeabilizzante trasparente per facciate esterne molto assorbenti e macro porose: pietra, mattoni, intonaco, legno.

VANTAGGI

Impermeabilizza senza modificare in modo apprezzabile l'estetica della facciata.

CONFEZIONI	CONFEZIONI
secchio 15 kg pedana da 660 kg	**secchio 10 kg** pedana da 600 kg
secchio 5 kg pedana da 500 kg	**barattolo da 1 kg** cartone da 12 pz

APPLICARE A PENNELLO
APPLICARE A RULLO
APPLICARE A SPRUZZO

diluibile

0,4 kg/m²
due strati

COD: PR. 01/HFGS

GS HYDROSTOP FILM ANTIBATTERICO®

FINITURA ANTIBATTERICA IMPERMEABILE

DESCRIZIONE

Finitura antibatterica impermeabile per soffitti e pareti di locali in cui si stoccano alimenti, certificata anche per celle frigorifere. Colore bianco, ordinabile nella tinta desiderata.

CAMPI D'IMPIEGO

Finitura protettiva e decorativa interna per ambienti in cui si stoccano alimenti.

VANTAGGI

Permette di avere una superficie lavabile e antibatterica, aderisce su tutti i materiali.
Certificato secondo norma UNI 11021:2002.

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A SPRUZZO

diluibile

0,5 kg /m^2
due strati

CONFEZIONI	CONFEZIONI
secchio 20 kg pedana da 660 kg	secchio 10 kg pedana da 600 kg

COD: PR. 01/HFPU

HYDROSTOP FILM® PU

SUPERMEMBRANA POLIURETANICA PER IMPERMEABILIZZAZIONI PEDONABILI

DESCRIZIONE

Impermeabilizzante bicomponente, poliuretanico alifatico, pedonabile.

CAMPI D'IMPIEGO

Rivestimento impermeabile interno-esterno, pedonabile, trasparente o colorato.

VANTAGGI

Permette di avere una superficie lavabile e antibatterica, aderisce su tutti i materiali.
Pedonabile, impermeabile e di basso spessore (1 mm).

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A SPRUZZO

pronto all'uso

1 kg /m^2

CONFEZIONI	CONFEZIONI
secchio 15 kg pedana da 600 kg	secchio 10 kg pedana da 600 kg

HYDROSTOP RASO®

IMPERMEABILIZZANTE BICOMPONENTE CEMENTIZIO

COD: PR. 01/HRAS

A RICHIESTA

DESCRIZIONE

Rasatura impermeabilizzante bicomponente cementizia.

CAMPI D'IMPIEGO

Impermeabilizzante interno-esterno, sotto piastrella per bagni, balconi, piscine e vasche.

VANTAGGI

Ottima spatolabilità.

APPLICARE A SPATOLA

APPLICARE A SPRUZZO

pronto all'uso

3/4 kg /m^2
due strati

CONFEZIONI	CONFEZIONI
(25+7,5 kg) A+B	comp. A: 56 sacchi comp. B: 56 taniche

ADITIVE®

ADDITIVO IMPERMEABILIZZANTE ED IDROFOBO DI MASSA PER CALCESTRUZZI

COD: PR. 01/ADIT

DESCRIZIONE

Additivo liquido impermeabilizzante, idrofobo di massa per calcestruzzi.

CAMPI D'IMPIEGO

Impermeabilizzante, per manufatti in calcestruzzo: cordoli, blocchi, piastrelle, fontane, tubazioni, pozzetti.

VANTAGGI

Resa elevata.

VERSARE NELL'IMPASTO

diluibile

0,8÷1,4%
in peso sul cemento

CONFEZIONI	CONFEZIONI
cisterna 1.000 kg cisterna da 1.000 kg	tanica 25 kg pedana da 750-1125 kg

COD: R.PAV

GEOSPAT®

SPATOLA ACCIAO CON MANICO IN LEGNO

DESCRIZIONE

Spatola di acciaio con impugnatura di legno e dente triangolare (dimensioni 28 cm x 12 cm).

CAMPI D'IMPIEGO

Consente di applicare HYDROSTOP FILM in un unico strato.

VANTAGGI

Crea un rivestimento di 1 mm di spessore in un unico strato.

CONFEZIONI

6 pz per conf.

COD: P.03/1HT

HYDROFLEX Telo®

ARMATURA DI RINFORZO PER SUPERFICI LESIONATE

DESCRIZIONE

Telo di armatura in poliestere da inserire nell'HYDROSTOP FILM nel caso si presuma l'insorgere di microfessurazioni nel supporto (dimensioni 1m x 100m).

CAMPI D'IMPIEGO

Consente all' HYDROSTOP FILM di aumentare la capacità di superamento delle fessure, si usa su superfici in calcestruzzo quando si teme l'insorgere di microfessurazioni.

VANTAGGI

Dona maggiore resistenza alle fessure.

CONFEZIONI

24 rotoli per paletta

HYDROFLEX Bandella®

COD: P.03/2,5HT

ARMATURA DI RINFORZO PARETE-PARETE O PARETE-PAVIMENTO

DESCRIZIONE

Armatura di rinforzo in poliestere da inserire nell'HYDROSTOP FILM in corrispondenza degli angoli tra parete-parete o parete-pavimento (dimensioni 0,125 m x 100 m).

CAMPI D'IMPIEGO

Armatura di rinforzo da usare negli angoli e nei raccordi di vani doccia, balconi, fondazioni, ecc..

VANTAGGI

Dona maggiore resistenza alle fessure.

CONFEZIONI

192 rotoli per paletta

HYDROSTOP Band®

COD: P.03/2,5HG

BANDELLA GOMMATA PER SUPERARE GIUNZIONI STRUTTURALI

DESCRIZIONE

Bandella resistente agli alcali, in feltro con al centro la spalmatura di gomma.
(dimensioni L50 m – H 120/70 mm)

CAMPI D'IMPIEGO

Da usare in sistemi impermeabilizzanti cementizi, in corrispondenza di angoli e di piccoli giunti di dilatazione.
Garantisce continuità al manto; impermeabile, elastica e flessibile.

VANTAGGI

CONFEZIONI

192 rotoli per paletta

COD: P.03/1HN

HYDRONET®

RETE IN FIBRA DI VETRO ALCALIRESISTENTE

DESCRIZIONE

Rete di armatura in fibra di vetro resistente agli alcali,1m x 50 m.

CAMPI D'IMPIEGO

Da usare come armatura nel sistema di resine per pavimentazioni Colorpaving System.

VANTAGGI

Riduce la propagazione delle crepe, è più facile da inglobare nel prodotto.

CONFEZIONI

24 rotoli per paletta

COD: P.03/1HBHP

HYDROBARRIER®

TELO IMPERMEABILIZZANTE PER SISTEMA HYDROSTOP BARRIER

DESCRIZIONE

Membrana in rotoli, impermeabile da inserire nel sistema cementizio HYDROSTOP BARRIER, dimensioni 1,5m x 50 m

CAMPI D'IMPIEGO

Impermeabilizzante sottopiastrella di bagni, balconi, piscine e vasche, per interno ed esterno.

VANTAGGI

Blocca la propagazione delle crepe, impermebailizza e blocca la risalita di umidità.

CONFEZIONI

24 rotoli per paletta

HYDROBARRIER - HP®

COD: P.03/1HB

MEMBRANA IMPERMEABILE RESITENTE AD UNA COLONNA D'ACQUA DI 15 M



DESCRIZIONE

Membrana in rotoli, impermeabile, resistente ad una colonna d'acqua di 15m, dimensioni 1,5m x 50 m.

CAMPI D'IMPIEGO

Impermeabilizzante sottopiastrella di bagni, balconi, piscine e vasche, per interno ed esterno.

VANTAGGI

Blocca la propagazione delle crepe, impermebailizza e blocca la risalita di umidità.

CONFEZIONI

24 rotoli per paletta

NOTE

VENBER®
BUILDING HIGH TECHNOLOGY

CONSOLIDANTI

- Stonebeton
- Cementlatex
- Fissativo AC
- Geo Grip Eco

COD: PR. 02/SBET

STONEBETON®

SUPERCONSOLIDANTE PER MASSETTI CHE SFARINANO

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A SPRUZZO

pronto all'uso

0,5 kg/m² due strati

DESCRIZIONE

Superconsolidante per massetti che sfarinano, penetra in profondità e dona un progressivo miglioramento delle caratteristiche meccaniche generali del supporto.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su massetti interni poco coerenti per consolidarli, aumentare le caratteristiche meccaniche e bloccarne lo spolveramento.

VANTAGGI

Monocomponente, pronto all'uso, a base d'acqua.

CONFEZIONI
tanica 30 kg pedana da 450 kg

COD: PR. 02/CLAT

CEMENTLATEX®

ADDITIVO PLASTIFICANTE PER IMPASTI CEMENTIZI E PER RIPARAZIONI

VERSARE NELL'IMPASTO

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A SPRUZZO

pronto all'uso

dipende dall'applicazione

DESCRIZIONE

Additivo plastificante per migliorare l'adesione e le caratteristiche meccaniche degli impasti cementizi.

CAMPI D'IMPIEGO

Additivo per impasti cementizi utile a creare rasature ad alta resistenza, malte per il riempimento di pori e boiacche adesive per riprese di getto.

VANTAGGI

Monocomponente, pronto all'uso, a base d'acqua.

CONFEZIONI	CONFEZIONI
tanica 25 kg 30 pz. per pedana	**tanica 10 kg** 60 pz. per pedana
tanica 5 kg 100 pz. per pedana	**flacone 1 kg** 18 pz. per cartone

FISSATIVO AC®

ISOLANTE FISSATIVO E PONTE DI ADESIONE

COD: PR. 02/FIAC

DESCRIZIONE

Superisolante e consolidante in grado di creare un ponte di adesione su superfici inassorbenti.

CAMPI D'IMPIEGO

Uniforma gli assorbimenti e garantisce una buona adesione dei rivestimenti e delle finiture ai supporti, consente di rivestire con prodotti cementizi supporti in gesso, crea un ponte di adesione su superfici inassorbenti.

VANTAGGI

Monocomponente, pronto all'uso a base d'acqua.

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A SPRUZZO

CONFEZIONI	CONFEZIONI
tanica 25 kg 30 pz. per pedana	**tanica 10 kg** 60 pz. per pedana
tanica 5 kg 100 pz. per pedana	**flacone 1 kg** 18 pz. per cartone

diluibile 1:1 a 3 max

0,12 kg/m^2

GEOGRIP ECO®

PONTE D'ADESIONE ED ISOLANTE UNIVERSALE

COD: PR. 02/GECO

DESCRIZIONE

Ponte d'adesione ed isolante universale garantisce al nuovo rivestimento un' elevata adesione a qualsiasi supporto anche se liscio, non assorbente o soggetto a sfarinamento superficiale.

CAMPI D'IMPIEGO

Crea un fondo ruvido ideale per: garantire l'adesione della colla, nei casi di sovrapposizione di un nuovo pavimento ad uno vecchio preesistente (uso interno); rivestire con intonaco superfici in calcestruzzo; rivestire con intonaco pareti di ceramica in ambienti interni;

VANTAGGI

Universale, monocomponente, pronto all'uso a base d'acqua, adesione elevata 2,5 N/mm^2.

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A RULLO

CONFEZIONI	CONFEZIONI	CONFEZIONI
secchio 20 kg pedana da 660 kg	**secchio 10 kg** pedana da 600 kg	**secchio 5 kg** pedana da 500 kg

pronto all'uso

0,25 kg/m^2
strato unico

NOTE

VENBER®
BUILDING HIGH TECHNOLOGY

TRATTAMENTO ANTIUMIDITÀ ANTIMUFFA

- Fulldry

COD: PR. 03/FDRY

FULLDRY®

PITTURA TERMOISOLANTE

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A SPRUZZO

20% max

0,5-1 l/m² due strati

DESCRIZIONE

Idropittura murale per interni, anticondensa ed antimuffa.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su superfici interne fredde per mantenerle più calde ed evitare che l'aria condensi.

VANTAGGI

Applicabile su supporti già verniciati, monocomponente, pronta all'uso a base d'acqua.

CONFEZIONI	CONFEZIONI
secchio 15 l pedana da 33 pz	secchio 5l pedana da 100 pz

COD: PR. 03/GEOS

GEOSAN®

SANIFICANTE CONTRO ALGHE E MUFFE

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A SPRUZZO

diluibile 100% max

7-10 m²/l strato unico

DESCRIZIONE

Elimina le muffe e le alghe. È un preparato risanante ad apio spettro indispensabile per creare le condizioni idonee a tinteggiare le pareti ed i soffitti che hanno problemi di muffe ed alghe.

CAMPI D'IMPIEGO

Pareti e soffitti, interni ed esterni.

VANTAGGI

Concentrato,efficacie, inodore, incolore.

CONFEZIONI	CONFEZIONI
tanica da 5 l 100 pz per pedana	flacone 1l 18 pz per cartone

INCAPSULANTI PER BONIFICA AMIANTO

- Cemblok Base WR
- Cemblok Base Pronto all'Uso
- Cemblok Base Concentrato
- Cemblok Base Speciale Restituzioni
- Cemblok Base Speciale Imbibizione
- Cemblok FILM - A
- Cemblok FILM - B
- Cemblok FILM - C
- Ultracut

COD: PR. 04/CBPU

CEMBLOK BASE®

PRONTO ALL'USO

INCAPSULANTE PER RIMUOVERE MATERIALI CONTENETI AMIANTO

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A SPRUZZO

pronto all'uso

6-10 m²/kg

DESCRIZIONE

Incapsulante pronto all'uso per la rimozione di materiali contenenti amianto. Incapsulante di tipo D secondo il D.M. 20/08/1999. Colore: rosso fuoco o altro a richiesta.

CAMPI D'IMPIEGO

Incapsulante ausiliario alle operazioni di rimozione dell'amianto.

VANTAGGI

Spruzzabile anche con pompe non professionali, bassa viscosità, molto colorato e tracciante a base d'acqua, certificato secondo normativa.

CONFEZIONI	CONFEZIONI	CONFEZIONI
cisterna 1.000 kg pedana da 1.000 kg	**tanica 25 kg** pedana da 750-1125 kg	**tanica 10 kg** pedana da 600 kg

COD: PR. 04/CBCO

CEMBLOK BASE®

CONCENTRATO

INCAPSULANTE PER RIMOZIONE DI MATERIALI CONTENETI AMIANTO

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A SPRUZZO

diluibile 100% max

10-15 m²/kg

DESCRIZIONE

Incapsulante concentrato per la rimozione di materiali contenenti amianto. Incapsulante di tipo D secondo il D.M. 20/08/1999. Colore: rosso fuoco o altro a richiesta.

CAMPI D'IMPIEGO

Incapsulante ausiliario alle operazioni di rimozione dell'amianto.

VANTAGGI

Diluibile 100% max., spruzzabile anche con pompe non professionali, bassa viscosità, molto colorato e tracciante, a base d'acqua, certificato secondo normativa.

CONFEZIONI	CONFEZIONI	CONFEZIONI
cisterna 1.000 kg pedana da 1.000 kg	**tanica 25 kg** pedana da 750-1125 kg	**tanica 10 kg** pedana da 600 kg

CEMBLOK BASE WR®

INCAPSULANTE PER TIPO D RESISTENTE ALLA PIOGGIA

COD: PR. 04/CBWR

DESCRIZIONE

Incapsulante concentrato e resistente alla pioggia per la rimozione di materiali contenenti amianto. Incapsulante di tipo D secondo il D.M. 20/08/1999. Colore: rosso ossido.

CAMPI D'IMPIEGO

Incapsulante da utilizzarsi nei casi in cui è richiesta un'elevata resistenza ai cicli di pioggia nel tempo: cambi stagionali o grandi superfici. Iincapsulante ausiliario alle operazioni di rimozione dell'amianto.

VANTAGGI

Diluibile 50% max., spruzzabile anche con pompe non professionali, bassa viscosità, molto colorato e tracciante, a base d'acqua, certificato secondo normativa.

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A SPRUZZO

CONFEZIONI

secchio 25 kg
pedana da 900 kg

diluibile 50% max

5-10 m²/kg

CEMBLOK BASE®

SPECIALE IMBIBIZIONE

INCAPSULANTE CONCENTRATO PER RIMOZIONE DELL'AMIANTO FRIABILE

COD: PR. 04/CBSI

DESCRIZIONE

Incapsulante concentrato per rimozione dell'amianto friabile. È un prodotto specifico per bagnare in profondità le coibentazioni in amianto. Incapsulante di tipo D secondo il D.M. 20/08/1999.
Colore: rosso fuoco, blue o altro a richiesta.

CAMPI D'IMPIEGO

Incapsulante ausiliario alle operazioni di rimozione dell'amianto in matrice friabile e bloccarne il rilascio durante le fasi di scoibentazione.

VANTAGGI

Diluibile fino a 20 volte, spruzzabile anche con pompe non professionali, bassa viscosità, molto colorato e tracciante, a base d'acqua, certificato secondo normativa.

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A SPRUZZO

CONFEZIONI	CONFEZIONI
cisterna 1.000 kg	tanica 25 kg

diluibile 1:20 max

25-100 ml/m²

COD: PR. 04/CBSR

CEMBLOK BASE®

SPECIALE RESTITUZIONE

INCAPSULANTE CONCENTRATO PRE-POST RIMOZIONE AMIANTO FRIABILE

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A SPRUZZO

diluibile 1:16 max

30-60 ml/m²

DESCRIZIONE

Incapsulante concentrato per rimozione dell'amianto friabile. Incapsulante di tipo D secondo il D.M. 20/08/1999. Colore: rosso fuoco, blue o altro a richiesta.

CAMPI D'IMPIEGO

Incapsulante ausiliario alle operazioni di rimozione dell'amianto in matrice friabile o utile per abbattere le fibre aero-disperse nell'ambiente di lavoro.

VANTAGGI

Diluibile, spruzzabile anche con pompe non professionali, bassa viscosità, molto colorato e tracciante, a base d'acqua, certificato secondo normativa.

CONFEZIONI	CONFEZIONI
cisterna 1.000 kg	tanica 25 kg

COD: PR. 04/CFIA

CEMBLOK FILM A®

INCAPSULANTE CONSERVATIVO DI TIPO A (A VISTA ALL'ESTERNO)

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A SPRUZZO

pronto all'uso

≥ 0,6 kg/m²
due strati

DESCRIZIONE

Incapsulante conservativo a vista all'esterno di tipo A secondo il D.M. 20/08/1999. Serve per incapsulare manufatti che restano esposti agli agenti atmosferici.
Colore: bianco-grigio, rosso siena, rosso coppo, testa di moro o a scelta.

CAMPI D'IMPIEGO

Incapsulamento conservativo di manufatti contenenti amianto esposti all'esterno di un edificio.

VANTAGGI

Ben collaudato da vent'anni di applicazioni, a base d'acqua, certificato secondo normativa.

CONFEZIONI
secchio 20 kg

CEMBLOK FILM B®

INCAPSULANTE CONSERVATIVO DI TIPO B (A VISTA ALL'INTERNO)

COD: PR. 04/CFIB

DESCRIZIONE

Incapsulante conservativo a vista all'interno di tipo B secondo il D.M. 20/08/1999.
Colore: bianco o a scelta.

CAMPI D'IMPIEGO

Incapsulamento conservativo di manufatti contenenti amianto che restano a vista all'interno di un edificio.

VANTAGGI

Ben collaudato da vent'anni di applicazioni, a base d'acqua, certificato secondo normativa.

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A SPRUZZO

pronto all'uso

≥ 0,5 kg/m^2 due strati

CONFEZIONI

secchio 20 kg

CEMBLOK FILM C®

INCAPSULANTE CONSERVATIVO DI TIPO C (NON A VISTA)

COD: PR. 04/CFIC

DESCRIZIONE

Incapsulante conservativo non a vista di tipo C secondo il D.M. 20/08/1999.
Colore: rosso-beige o a scelta.

CAMPI D'IMPIEGO

Incapsulamento conservativo di manufatti contenenti amianto interni o esterni, che verranno successivamente ricoperti da una nuova struttura.

VANTAGGI

Ben collaudato da vent'anni di applicazioni, a base d'acqua, certificato secondo normativa.

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A SPRUZZO

pronto all'uso

≥ 0,4 kg/m^2 due strati

CONFEZIONI

secchio 20 kg

COD: PR. 04/UCUT

ULTRACUT®

SANIFICANTE CONTRO FUNGHI E MUFFE

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A SPRUZZO

diluibile 1:1 max

0,1-0,2 l/m^2 strato unico

DESCRIZIONE

Prodotto sanificante ad ampio spettro efficace contro funghi e muffe, ad azione sbiancante.

CAMPI D'IMPIEGO

Da applicare negli incapsulamenti esterni dopo aver pulito il supporto e prima di applicare i prodotti incapsulanti.

VANTAGGI

Azione fungicida e sbiancante, a base d'acqua.

CONFEZIONI	CONFEZIONI
tanica 25 l	tanica 10 l

COD: P.03/2,5HT

HYDROFLEX Bandella®

ARMATURA DI RINFORZO

DESCRIZIONE

Armatura di rinforzo in poliestere da inserire nel CEMBLOK FILM in zone lesionate da microfessurazioni o per aumentare la resistenza al punzonamento del rivestimento incapsulante (dimensioni 0,125 m x 100 m).

CAMPI D'IMPIEGO

Armatura di rinforzo da affogare nel primo strato fresco di CEMBLOK FILM.

VANTAGGI

Dona maggiore resistenza alle fessure e al punzonamento.

CONFEZIONI
192 rotoli per paletta

IMPREGNANTI ED ANTIMACCHIA

- S.O.S. Balcony
- S.O.S. Balcony W
- GEOcleaning
- Protectop
- Hydrop W
- Hydrop WR
- Hydrop S
- Hydrop SR
- Hydrop WRL

COD: PR. 05/SBAL

S.O.S. BALCONY®

SALVATERRAZZE IDRO-OLEOREPELLENTE A BASE SOLVENTE

APPLICARE A RULLO
APPLICARE A PENNELLO
APPLICARE A SPRUZZO
FINIRE A STRACCIO

pronto all'uso

10 m²/l
strato unico

DESCRIZIONE

Protettivo idrorepellente e antimacchia a solvente a rapida essiccazione per pavimenti e rivestimenti di balconi e terrazzi microfessurati, non crea pellicole né modifica in modo permanente il supporto.

CAMPI D'IMPIEGO

Trattamento universale per pavimenti e rivestimenti in cotto, monocottura, gres, gres porcellanato, clinker, calcestruzzi non tinteggiati, lapidei in genere e fughe a base cemento.

VANTAGGI

Più efficace e duraturo rispetto ai prodotti sillossanici, effetto antimacchia oleorepellente, monocomponente a mano unica, ad azione rapida.

CONFEZIONI	CONFEZIONI	CONFEZIONI
tanica 10 l 60 pz. per pedana	tanica 5 l 100 pz. per pedana	flacone 1l 18 pz. per cartone

COD: PR. 05/SBAW

S.O.S. BALCONY W®

SALVATERRAZZE IDRO-OLEOREPELLENTE A BASE D'ACQUA

APPLICARE A RULLO
APPLICARE A PENNELLO
APPLICARE A SPRUZZO
FINIRE A STRACCIO

pronto all'uso

10 m²/l
strato unico

DESCRIZIONE

Protettivo idrorepellente e antimacchia a base d'acqua a rapida essiccazione per pavimenti e rivestimenti di balconi e terrazzi microfessurati, non crea pellicole né modifica in modo permanente il supporto.

CAMPI D'IMPIEGO

Trattamento universale per pavimenti e rivestimenti in cotto, monocottura, gres, gres porcellanato, clinker, calcestruzzi non tinteggiati, lapidei in genere e fughe a base cemento.

VANTAGGI

A base d'acqua, non puzza, ottimo per applicazioni interne come ad esempio il vano doccia, più efficace e duraturo rispetto ai prodotti sillossanici, effetto antimacchia oleorepellente.

CONFEZIONI	CONFEZIONI	CONFEZIONI
tanica 10 l 60 pz. per pedana	tanica 5 l 100 pz. per pedana	flacone 1l 18 pz. per cartone

GEO CLEANING®

PULITORE ACIDO DISINCROSTANTE PER PAVIMENTI

COD: PR. 05/GCLE

DESCRIZIONE

Pulitore disincrostante concentrato per piastrelle, ceramiche e fughe; non libera fumi tossici, uso interno/esterno.

CAMPI D'IMPIEGO

Elimina dalle piastrelle ceramiche le macchie di cemento o calce e residui derivanti dalla posa delle stesse; elimina efflorescenze di calcare, salnitro, macchie di ruggine; disincrosta lo sporco di cantiere da: sanitari, acciaio inox, alluminio anodizzato e dalle cromature.

VANTAGGI

Molto concentrato ed efficacie, azione istantanea, a dase d'acqua.

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A SPRUZZO

concentrato

20 m^2/kg
dipende dallo sporco e dal tipo di supporto

CONFEZIONI	CONFEZIONI	CONFEZIONI
tanica 25 kg 30 pz. per pedana	**tanica 5 kg** 100 pz. per pedana	**flacone 1 kg** 18 pz. per cartone

SODA CAUSTICA LIQUIDA

PULITORE BASICO, DISINCROSTANTE PER TUBAZIONI

COD: PR. 05/SCLI

DESCRIZIONE

Soda caustica concentrata, pronta all'uso, in soluzione acquosa.

CAMPI D'IMPIEGO

Scioglie grumi di prodotti organici negli scarichi; rimuove residui di pitture murali.

VANTAGGI

Pronta per l'utilizzo senza alcuna preparazione preliminare, molto concentrata.

VERSARE DIRETTAMENTE

APPLICARE A PENNELLO

pronto all'uso

dipende dall'utilizzo

CONFEZIONI	CONFEZIONI	CONFEZIONI
tanica 25 kg 30 pz. per pedana	**tanica 5 kg** 100 pz. per pedana	**flacone 1kg** 18 pz. per cartone

COD: PR. 05/HYDW

HYDROP-W®

EFFETTO NEUTRO

IMPREGNANTE, ANTIMACCHIA, IDRO-OLEOREPELLENTE A BASE D'ACQUA

APPLICARE A RULLO
APPLICARE A PENNELLO
APPLICARE A SPRUZZO
FINIRE A STRACCIO

pronto all'uso

10 m²/l
strato unico

DESCRIZIONE

Impregnante universale antimacchia, idro-oleorepellente a base d'acqua, ad uso interno-esterno; non crea pellicole né modifica in modo permanente il supporto, effetto non ravvivante.

CAMPI D'IMPIEGO

Trattamento di pareti e pavimenti di innumerevoli materiali comunemente utilizzati in edilizia quali: calcestruzzi, pietre, marmi, cotto, mattoni, tufo, carparo, gesso, calce e lapidei in genere.

VANTAGGI

A base d'acqua, non puzza quindi applicabile all'interno e anche su supporti con umidità residua.

CONFEZIONI	CONFEZIONI
tanica 10 l 10 pz. per pedana	flacone 1l 18 pz. per cartone

COD: PR. 05/HYWR

HYDROP-WR®

EFFETTO RAVVIVANTE

IMPREGNANTE, ANTIMACCHIA, IDRO-OLEOREPELLENTE A BASE D'ACQUA

APPLICARE A RULLO
APPLICARE A PENNELLO
APPLICARE A SPRUZZO
FINIRE A STRACCIO

pronto all'uso

10 m²/l
strato unico

DESCRIZIONE

Impregnante ravvivante ad effetto bagnato, antimacchia, idro-oleorepellente a base d'acqua, ad uso interno; non crea pellicole.

CAMPI D'IMPIEGO

Trattamento ad uso interno di pareti e pavimenti di innumerevoli materiali comunemente utilizzati in edilizia quali: calcestruzzi, pietre, marmi, cotto, mattoni, tufo, carparo, gesso, calce e lapidei in genere.

VANTAGGI

A base d'acqua, non puzza quindi applicabile all'interno e su supporti con umidità residua.

CONFEZIONI	CONFEZIONI
tanica 10 l 10 pz. per pedana	flacone 1l 18 pz. per cartone

HYDROP-S®

EFFETTO NEUTRO

COD: PR. 05/HYDS

IMPREGNANTE, ANTIMACCHIA, IDRO-OLEOREPELLENTE A BASE SOLVENTE

DESCRIZIONE

Impregnante universale antimacchia, idro-oleorepellente a base solvente, ad uso interno-esterno; non crea pellicole né modifica in modo permanente il supporto, effetto non ravvivante.

CAMPI D'IMPIEGO

Trattamento di pareti e pavimenti di innumerevoli materiali comunemente utilizzati in edilizia quali: calcestruzzi non tinteggiati, pietre, marmi, cotto, mattoni, tufo, carparo, gesso, calce e lapidei in genere.

VANTAGGI

A base solvente, applicabile anche a temperature prossime a 0°C, ad azione rapida.

pronto all'uso

10 m²/l
strato unico

CONFEZIONI	CONFEZIONI
tanica 10 l 10 pz. per pedana	flacone 1l 18 pz. per cartone

HYDROP-SR®

EFFETTO RAVVIVANTE

COD: PR. 05/HYSR

IMPREGNANTE, ANTIMACCHIA, IDRO-OLEOREPELLENTE A BASE SOLVENTE

DESCRIZIONE

Impregnante ravvivante ad effetto bagnato, antimacchia, idro-oleorepellente a base solvente, ad uso interno; non crea pellicole.

CAMPI D'IMPIEGO

Trattamento ad uso interno di pareti e pavimenti di innumerevoli materiali comunemente utilizzati in edilizia quali: calcestruzzi, pietre, marmi, cotto, mattoni, tufo, carparo, gesso, calce e lapidei in genere.

VANTAGGI

A base solvente, applicabile anche a temperature prossime a 0°C, ad azione rapida.

pronto all'uso

10 m²/l
strato unico

CONFEZIONI	CONFEZIONI
tanica 10 l 10 pz. per pedana	flacone 1l 18 pz. per cartone

COD: PR. 05/PROT

PROTECTOP®

IMPREGNANTE, ANTIACIDO, ANTIMACCHIA, IDRO-OLEOREPELLENTE

APPLICARE A RULLO
APPLICARE A PENNELLO
APPLICARE A SPRUZZO
FINIRE A STRACCIO

pronto all'uso

10 m²/l
strato unico

DESCRIZIONE

Impregnante, antiacido, antimacchia, idro-oleorepellente a base d'acqua per superfici delicate (marmi e calcari in genere). Effetto debolmente ravvivante.

CAMPI D'IMPIEGO

Protezione di piani da cucina, banchi di bar e ristoranti e pavimenti.

VANTAGGI

Pronto all'uso a base d'acqua.

CONFEZIONI	CONFEZIONI
tanica 10 l 10 pz. Per pedana	flacone 1l 18 pz. per cartone

COD: PR. 05/HWRL

HYDROP-WRL®

EFFETTO LUCIDO

IMPREGNANTE IDRO-OLEOREPELLENTE COLORABILE

APPLICARE A RULLO
APPLICARE A PENNELLO
APPLICARE A SPRUZZO

pronto all'uso

5 m²/l
due strati

DESCRIZIONE

Impregnante idro-oleorepellente a base acqua per supporti assorbenti e porosi come lapidei e calcestruzzi; è trasparente o colorato nelle seguenti tinte standard: grigio chiaro, grigio scuro, rosso mattone e rosso Siena.

CAMPI D'IMPIEGO

Trattamento di supporti interni-esterni con tessitura macro porosa quali: calcestruzzi staggiati, scopati al quarzo, lapidei con finiture rullate, bocciardate o a spacco, tegole, mattoni, intonaci; uso interno-esterno.

VANTAGGI

Applicabile all'esterno senza sbollare, dona nuovo colore a pavimenti esterni.

CONFEZIONI	CONFEZIONI
tanica 10 l 10 pz. per pedana	flacone 1l 18 pz. per cartone

LEGNO PROTEZIONE E VERNICIATURA

- Vitalegno Cerato
- Vitalegno Impregnante
- Vitalegno Vernice
- Vitalegno Smalto

COD: PR. 06/VLEG

VITA LEGNO®

IMPREGNANTE ALL'ACQUA INODORE AD AZIONE FUNGICIDA

DESCRIZIONE

Impregnante all'acqua ad azione fungicida trasparente o colorato, esalta la struttura e la venatura tipica di quell'essenza senza farla diventare lucida.

CAMPI D'IMPIEGO

Per tutti i tipi di essenze, ad uso intero ed esterno, a parete e a pavimento.

VANTAGGI

Elevata protezione, penetra nei pori del legno, non crea pellicole né lascia residui appiccicosi (blocking free).
Privo di odori, ideale per interni.

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A SPRUZZO

pronto all'uso

10 m^2/l
strato unico

CONFEZIONI	CONFEZIONI
secchio 25 l 22 pz. per pedana	secchio 5 l 80 pz. per pedana
barattolo 3 l 6 pz. per cartone	barattolo 1 l 12 pz. per cartone

COD: PR. 06/VLEC

VITA LEGNO CERATO®

IMPREGNANTE ALL'ACQUA CERATO AD AZIONE FUNGICIDA

DESCRIZIONE

Impregnante e finitura dall'aspetto satinato, trasparente incolore o colorabile nelle tinte da cartella.
È un prodotto a base di polimeri acrilici all'acqua, speciali cere ed additivi antiparassitari che garantiscono un'ottima conservazione nel tempo delle superfici trattate.

CAMPI D'IMPIEGO

È ottimo per tutti i tipi di essenze, ad uso intero ed esterno.

VANTAGGI

Elevata resistenza all'esterno, massima protezione, non lascia residui appiccicosi (blocking free).
Privo di odori, ideale per interni.

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A SPRUZZO

pronto all'uso

14 m^2/l
strato unico

CONFEZIONI	CONFEZIONI
secchio 25 l 22 pz. per pedana	secchio 5 l 80 pz. per pedana
barattolo 3 l 6 pz. per cartone	barattolo 1 l 12 pz. per cartone

VITA LEGNO VERNICE® LUCIDA

COD: PR. 06/VLVL

VERNICE FLATTING ALL'ACQUA TRASPARENTE USO INTERNO/ESTERNO

DESCRIZIONE

Vernice flatting all'acqua trasparente lucida ad uso interno-esterno, resistente ai raggi UV ed all'ingiallimento nel tempo.

CAMPI D'IMPIEGO

Per tutti i tipi di essenze, ad uso intero ed esterno a parete e a pavimento.

VANTAGGI

Crea una barriera protettiva molto resistente, non lascia residui appiccicosi, non assorbe acqua né crea aloni con la pioggia.
Privo di odori, ideale per interni.

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A SPRUZZO

pronto all'uso

8 ÷ 10 m²/l
due strati

CONFEZIONI	CONFEZIONI
barattolo 3 l 6 pz. per cartone	barattolo 1 l 12 pz. per cartone

VITA LEGNO VERNICE® SATINATA

COD: PR. 06/VLVS

VERNICE FLATTING ALL'ACQUA TRASPARENTE USO INTERNO/ESTERNO

DESCRIZIONE

Vernice flatting all'acqua trasparente satinata ad uso interno-esterno, resistente ai raggi UV ed all'ingiallimento nel tempo.

CAMPI D'IMPIEGO

Per tutti i tipi di essenze, ad uso intero ed esterno, a parete e a pavimento.

VANTAGGI

Crea una barriera protettiva molto resistente, non lascia residui appiccicosi, non assorbe acqua né crea aloni con la pioggia.
Privo di odori, ideale per interni.

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A SPRUZZO

pronto all'uso

8 ÷ 10 m²/l
due strati

CONFEZIONI	CONFEZIONI
barattolo 3 l 6 pz. per cartone	barattolo 1 l 12 pz. per cartone

COD: PR. 06/VLVO

VITA LEGNO VERNICE® OPACA

VERNICE FLATTING ALL'ACQUA TRASPARENTE USO INTERNO/ESTERNO

DESCRIZIONE

Vernice flatting all'acqua trasparente opaca ad uso interno-esterno, resistente ai raggi UV ed all'ingiallimento nel tempo.

CAMPI D'IMPIEGO

Per tutti i tipi di essenze, ad uso intero ed esterno, a parete e a pavimento.

VANTAGGI

Essendo opaca crea una barriera protettiva quasi invisibile, molto resistente, non lascia residui appiccicosi, non assorbe acqua né crea aloni con la pioggia, privo di odori, ideale per interni.

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A SPRUZZO

pronto all'uso

8 ÷ 10 m²/l
due strati

CONFEZIONI	CONFEZIONI
barattolo 3 l 6 pz. per cartone	barattolo 1 l 12 pz. per cartone

COD: PR. 06/VLSL

VITA LEGNO SMALTO® LUCIDO

SMALTO ALL'ACQUA PER LEGNO AD ALTA COPERTURA

DESCRIZIONE

Smalto per legno all'acqua dall'aspetto lucido, colorabile nella tinta desiderata, per uso interno/esterno.

CAMPI D'IMPIEGO

Per tutti i tipi di essenze, ad uso intero ed esterno, a parete.

VANTAGGI

Alta copertura, molto resistente, non lascia residui appiccicosi, non assorbe acqua né crea aloni con la pioggia, privo di odori, ideale per interni.

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A SPRUZZO

pronto all'uso

5 ÷ 8 m²/l
due strati

	CONFEZIONI	CONFEZIONI	CONFEZIONI
BASE BIANCA	barattolo 3 l 6 pz. per cartone	BASE MEDIA: barattolo 3 l 6 pz. per cartone	BASE NEUTRA: barattolo 3 l 6 pz. per cartone
	barattolo 0,75 l 12 pz. per cartone	barattolo 0,75 l 12 pz. per cartone	barattolo 0,75 l 12 pz. per cartone
TINTE TENUI, PASTELLO	barattolo 3 l 6 pz. per cartone	TINTE MEDIE: barattolo 3 l 6 pz. per cartone	TINTE FORTI: barattolo 3 l 6 pz. per cartone
	barattolo 0,75 l 12 pz. per cartone	barattolo 0,75 l 12 pz. per cartone	barattolo 0,75 l 12 pz. per cartone

VITA LEGNO SMALTO® SATINATO

COD: PR. 06/VLSS

SMALTO ALL'ACQUA PER LEGNO AD ALTA COPERTURA

DESCRIZIONE

Smalto per legno all'acqua dall'aspetto satinato, colorabile nella tinta desiderata, per uso interno/esterno.

CAMPI D'IMPIEGO

Per tutti i tipi di essenze, ad uso intero ed esterno, a parete.

VANTAGGI

Alta copertura, molto resistente, non lascia residui appiccicosi, non assorbe acqua né crea aloni con la pioggia, privo di odori, ideale per interni.

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A SPRUZZO

pronto all'uso

5 ÷ 8 m²/l
due strati

CONFEZIONI		CONFEZIONI		CONFEZIONI	
BASE BIANCA	barattolo 3 l 6 pz. per cartone	BASE MEDIA	barattolo 3 l 6 pz. per cartone	BASE NEUTRA	barattolo 3 l 6 pz. per cartone
	barattolo 0,75 l 12 pz. per cartone		barattolo 0,75 l 12 pz. per cartone		barattolo 0,75 l 12 pz. per cartone
TINTE TENUI, PASTELLO	barattolo 3 l 6 pz. per cartone	TINTE MEDIE	barattolo 3 l 6 pz. per cartone	TINTE FORTI	barattolo 3 l 6 pz. per cartone
	barattolo 0,75 l 12 pz. per cartone		barattolo 0,75 l 12 pz. per cartone		barattolo 0,75 l 12 pz. per cartone

VITA LEGNO SMALTO® OPACO

COD: PR. 06/VLSO

SMALTO ALL'ACQUA PER LEGNO AD ALTA COPERTURA

DESCRIZIONE

Smalto per legno all'acqua dall'aspetto opaco, colorabile nella tinta desiderata, per uso interno/esterno.

CAMPI D'IMPIEGO

Per tutti i tipi di essenze, ad uso intero ed esterno, a parete.

VANTAGGI

Alta copertura, molto resistente, non lascia residui appiccicosi, non assorbe acqua né crea aloni con la pioggia, privo di odori, ideale per interni.

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A SPRUZZO

pronto all'uso

5 ÷ 8 m²/l
due strati

CONFEZIONI		CONFEZIONI		CONFEZIONI	
BASE BIANCA	barattolo 3 l 6 pz. per cartone	BASE MEDIA	barattolo 3 l 6 pz. per cartone	BASE NEUTRA	barattolo 3 l 6 pz. per cartone
	barattolo 0,75 l 12 pz. per cartone		barattolo 0,75 l 12 pz. per cartone		barattolo 0,75 l 12 pz. per cartone
TINTE TENUI, PASTELLO	barattolo 3 l 6 pz. per cartone	TINTE MEDIE	barattolo 3 l 6 pz. per cartone	TINTE FORTI	barattolo 3 l 6 pz. per cartone
	barattolo 0,75 l 12 pz. per cartone		barattolo 0,75 l 12 pz. per cartone		barattolo 0,75 l 12 pz. per cartone

NOTE

ANTICORROSIVI E PROTETTIVI

- Novofer Antiruggine
- Novofer Micaceo
- Novofer Smalto
- Sigilpanel
- Skudo smalto

COD: PR. 07/NANT

NOVOFER ANTIRUGGINE®

FONDO ANTIRUGGINE, ALL'ACQUA, A RAPIDA ESSICCAZIONE

DESCRIZIONE

Fondo antiruggine, all'acqua, a rapida essiccazione, a base di fosfato di zinco per uso interno-esterno, di colore grigio.

CAMPI D'IMPIEGO

Per carpenterie in ferro, ringhiere, utensili, macchinari agricoli, impianti tecnologici, lamiere, ecc...

VANTAGGI

Privo di odori, ideale per ambienti interni o poco areati, elevata adesione al supporto, ottima copertura, rapida essiccazione.

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A SPRUZZO

pronto all'uso

5 ÷ 7 m^2/l
due strati

CONFEZIONI	CONFEZIONI	CONFEZIONI
secchio da 25 kg 30 pz. a pedana	barattolo 3 l 6 pz. per cartone	barattolo 0,75 l 12 pz. per cartone

COD: PR. 07/NMIC

NOVOFER MICACEO®

SMALTO FERROMICACEO

DESCRIZIONE

Smalto all'acqua, a base di resine acriliche e speciali cariche micacee di forma lamellare per la protezione e decorazione di superfici in ferro, zincate, muratura e legno. Crea un film protettivo dall'aspetto metallizzato, opaco, molto resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici ed alla corrosione.

CAMPI D'IMPIEGO

Universale per quasi tutti i supporti comunemente usati in edilizia e nell'industria: superfici in ferro, zincate, muratura, legno e PVC.

VANTAGGI

Effetto antichizzante, elevata resistenza all'esterno, rapida essiccazione, a base d'acqua, non lascia odori. Blocca la corrosione.

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A SPRUZZO

pronto all'uso

5 ÷ 8 m^2/l
due strati

CONFEZIONI	CONFEZIONI	CONFEZIONI
BASE SILVER		
secchio da 25 kg 30 pz. a pedana	barattolo 3 l 6 pz. per cartone	barattolo 0,75 l 12 pz. per cartone
COLORI		
secchio da 25 kg 30 pz. a pedana	barattolo 3 l 6 pz. per cartone	barattolo 0,75 l 12 pz. per cartone

NOVOFER SMALTO® LUCIDO

COD: PR. 07/NSML

SMALTO PER FERRO ALL'ACQUA AD ALTA COPERTURA

DESCRIZIONE

Smalto per ferro all'acqua dall'aspetto lucido, colorabile nella tinta desiderata, per uso interno/esterno.

CAMPI D'IMPIEGO

Per carpenterie in ferro, ringhiere, utensili, macchinari agricoli, impianti tecnologici, lamiere, ecc...

VANTAGGI

Privo di odori, ideale per ambienti interni o poco areati, rapidissimo ad asciugarsi, elevata adesione al supporto, rapida essiccazione.

CONFEZIONI	CONFEZIONI	CONFEZIONI
BASE BIANCA: barattolo 3 l, 6 pz. per cartone	BASE MEDIA: barattolo 3 l, 6 pz. per cartone	BASE NEUTRA: barattolo 3 l, 6 pz. per cartone
BASE BIANCA: barattolo 0,75 l, 12 pz. per cartone	BASE MEDIA: barattolo 0,75 l, 12 pz. per cartone	BASE NEUTRA: barattolo 0,75 l, 12 pz. per cartone
TINTE TENUI, PASTELLO: barattolo 3 l, 6 pz. per cartone	TINTE MEDIE: barattolo 3 l, 6 pz. per cartone	TINTE FORTI: barattolo 3 l, 6 pz. per cartone
TINTE TENUI, PASTELLO: barattolo 0,75 l, 12 pz. per cartone	TINTE MEDIE: barattolo 0,75 l, 12 pz. per cartone	TINTE FORTI: barattolo 0,75 l, 12 pz. per cartone

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A SPRUZZO

pronto all'uso

5÷8 m²/l
due strati

NOVOFER SMALTO® SATINATO

COD: PR. 07/NSMS

SMALTO PER FERRO ALL'ACQUA AD ALTA COPERTURA

DESCRIZIONE

Smalto per ferro all'acqua dall'aspetto satinato, colorabile nella tinta desiderata, per uso interno/esterno.

CAMPI D'IMPIEGO

Per carpenterie in ferro, ringhiere, utensili, macchinari agricoli, impianti tecnologici, lamiere, ecc...

VANTAGGI

Privo di odori, ideale per ambienti interni o poco areati, rapidissimo ad asciugarsi, elevata adesione al supporto, rapida essiccazione.

CONFEZIONI	CONFEZIONI	CONFEZIONI
BASE BIANCA: barattolo 3 l, 6 pz. per cartone	BASE MEDIA: barattolo 3 l, 6 pz. per cartone	BASE NEUTRA: barattolo 3 l, 6 pz. per cartone
BASE BIANCA: barattolo 0,75 l, 12 pz. per cartone	BASE MEDIA: barattolo 0,75 l, 12 pz. per cartone	BASE NEUTRA: barattolo 0,75 l, 12 pz. per cartone
TINTE TENUI, PASTELLO: barattolo 3 l, 6 pz. per cartone	TINTE MEDIE: barattolo 3 l, 6 pz. per cartone	TINTE FORTI: barattolo 3 l, 6 pz. per cartone
TINTE TENUI, PASTELLO: barattolo 0,75 l, 12 pz. per cartone	TINTE MEDIE: barattolo 0,75 l, 12 pz. per cartone	TINTE FORTI: barattolo 0,75 l, 12 pz. per cartone

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A SPRUZZO

pronto all'uso

5÷8 m²/l
due strati

COD: PR. 07/SIGI

SIGILPANEL®

PROTETTIVO-DECORATIVO PER PANNELLI ISOLANTI PRECOIBENTATI

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A SPRUZZO

pronto all'uso

1 kg/m^2
(15 pannelli da 4 cm)

DESCRIZIONE

Vernice protettiva e decorativa da pennellare sul taglio dei pannelli isolanti; disponibile nei colori: rosso Siena, rosso coppo, testa di moro, bianco grigio o a richiesta. Finitura satinata

CAMPI D'IMPIEGO

Protezione e decorazione di pannelli isolanti in poliuretano, polistirolo e lane minerali.

VANTAGGI

Elevata resa (1 kg per 15 pannelli da 4 cm, lunghi 1 m), protegge e decora rapidamente.

CONFEZIONI	CONFEZIONI
secchio 10 kg pedana da 600 kg	**secchio 5 kg** pedana da 500 kg
secchio 3 kg pedana da 400 kg	**secchio 1 kg** cartone 12 pz

COD: PR. 07/SSMA

SKUDO SMALTO® SATINATO

SMALTO MONOCOMPONENTE ALL'ACQUA PER LAMIERE DI COPERTURA SMARRITE DI TINTA

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A SPRUZZO

diluibile 15% max

0,22 l/m^2

DESCRIZIONE

Smalto monocomponente all'acqua per riverniciare le coperture metalliche quando smarriscono di tinta.
In presenza di ruggine applicare prima uno strato di **NOVOFER Antiruggine**.

CAMPI D'IMPIEGO

Protezione e decorazione di tetti in metallo.

VANTAGGI

Elevata resa, protegge e decora rapidamente, non necessita di primer, a base d'acqua.

CONFEZIONI	CONFEZIONI
secchio 15 l pedana da 600 l	**secchio 10 l** pedana da 600 l

CICLI DI RESINA DA SOVRAPPORRE A VECCHIE PAVIMENTAZIONI IN CERAMICA O CLS

- Geo Grip Eco
- Colorpaving Raso
- Colorpaving Epox Satinato
- Colorpaving Epox Stucco
- Colorpaving Epox Industrial Chic
- Colorpaving Epox Perlescente
- Colorpaving Epox Vernice

COD: PR. 02/GECO

GEOGRIP ECO®

PONTE D'ADESIONE ED ISOLANTE UNIVERSALE

DESCRIZIONE

Ponte d'adesione ed isolante universale garantisce al nuovo rivestimento un' elevata adesione a qualsiasi supporto anche se liscio, non assorbente o soggetto a sfarinamento superficiale.

CAMPI D'IMPIEGO

Crea un fondo ruvido ideale per: garantire l'adesione della colla, nei casi di sovrapposizione di un nuovo pavimento ad uno vecchio preesistente (uso interno); rivestire con intonaco superfici in calcestruzzo; rivestire con intonaco pareti di ceramica in ambienti interni.

VANTAGGI

Universale, monocomponente, pronto all'uso a base d'acqua, adesione elevata 2,5 N/mm^2.

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A RULLO

pronto all'uso

0,25 kg/m^2
strato unico

CONFEZIONI	CONFEZIONI	CONFEZIONI
secchio 20 kg pedana da 660 kg	**secchio 10 kg** pedana da 600 kg	**secchio 5 kg** pedana da 500 kg

COD: PR. 08/CPER

COLORPAVING EPOX RASO®

RASATURA TRICOMPONENTE, ANTIUSURA ALL'ACQUA

DESCRIZIONE

Rasatura tricomponente, antiusura, epossidica necessaria per coprire e rendere planare la vecchia pavimentazione.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica all'interno a pavimento e parete.

VANTAGGI

Copre la pavimentazione esistente in soli 2 mm di spessore, rapida essicazione, prodotto a base d'acqua.

APPLICARE A SPATOLA

pronto all'uso

2,2 kg/m^2
due strati

CONFEZIONI	CONFEZIONI	CONFEZIONI
secchio 20 kg (A+B+C) pedana da 400 kg	secchio 10 kg (A+B+C) pedana da 400 kg	secchio 5 kg (A+B+C) pedana da 500 kg

COLORPAVING EPOX® SATINATO

FINITURA EPOSSIDICA SATINATA

COD: PR. 08/CPES

DESCRIZIONE

Finitura epossidica bicomponente effetto spatolato; all'acqua, finitura satinata.
Disponibile nella tinta da cartella o in quella desiderata.

CAMPI D'IMPIEGO

Finitura satinata per applicazioni interne.

VANTAGGI

Prodotto all'acqua, non rilascia odori, ordinabile nella tinta desiderata.

APPLICARE A SPATOLA

pronto all'uso

1,2 kg/m^2
due strati

CONFEZIONI	CONFEZIONI
secchio 20 kg (A+B) pedana da 400 kg	secchio 10 kg (A+B) pedana da 400 kg

COLORPAVING EPOX STUCCO®

FINITURA EPOSSIDICA MULTI DECORATIVA TIPO STUCCO VENEZIANO

COD: PR. 08/CEST

DESCRIZIONE

Finitura epossidica indispensabile per creare effetti: materici a spessore, di chiaro scuro delicati e naturali o di delavé in cui si sovrappone una tinta chiara ad una più scura sottostante. È tixotropico, quindi ideale per applicazioni a parete oltre che a pavimento.

CAMPI D'IMPIEGO

Applicazioni interne a parete o pavimento.

VANTAGGI

Da la possibilità di molteplici finiture estetiche, è tixotropico quindi facilmente spatolabile in verticale.

APPLICARE A SPATOLA

pronto all'uso

1,2 kg/m^2
due strati

CONFEZIONI
secchio 5 kg (A+B+C) pedana da 400 kg

COD: PR. 08/CEIC

COLORPAVING EPOX INDUSTRIAL CHIC®

FINITURA EPOSSIDICA TEXTURIZZATA

DESCRIZIONE

Finitura epossidica tri componente all'acqua che presenta una texture spatolata e leggermente granulare; dona un risultato finale materico dal sapore urbano, post industriale.

CAMPI D'IMPIEGO

Applicazioni intere a parete o pavimento.

VANTAGGI

Facile da applicare, anche in verticale.

APPLICARE A SPATOLA

pronto all'uso

1,2 kg/m^2
due strati

CONFEZIONI	CONFEZIONI
secchio 10 kg (A+B+C)	secchio 5 kg (A+B+C)

COD: PR. 08/CPEP

COLORPAVING EPOX® PERLESCENTE

VERNICE PERLESCENTE A BASE D'ACQUA

DESCRIZIONE

Vernice perlescente bicomponente a base acqua. Si applica previa levigatura, in sovrapposizione a **COLORPAVING EPOX Satinato** per creare dei riflessi madreperlati semilucidi.

CAMPI D'IMPIEGO

Finitura per applicazioni interne, semilucida metallizzata.

VANTAGGI

Prodotto all'acqua, non rilascia odori.

APPLICARE A SPATOLA

pronto all'uso

0,06 kg/m^2
strato unico

CONFEZIONI
secchio 1 kg (A+B)

COLORPAVING EPOX VERNICE®

VERNICE EPOSSIDICA, TRASPARENTE, LUCIDA, SATINATA, OPACA

COD: PR. 08/CPEV

DESCRIZIONE

Vernice epossidica bicomponente, all'acqua, trasparente, lucida, satinata e opaca. Funge da top di chiusura del ciclo di resine.

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto ad uso interno.

VANTAGGI

Disponibile nelle tre finiture, molto resistente all'usura, elevata durezza.

APPLICARE A SPATOLA

APPLICARE A RULLO

CONFEZIONI	CONFEZIONI	CONFEZIONI
secchio 20 kg (A+B) pedana da 660 kg	secchio 10 kg (A+B) pedana da 600 kg	secchio 5 kg (A+B) pedana da 400 kg
secchio 2kg (A+B)		

pronto all'uso

0,2 kg/m^2
due strati

NOTE

Colorpaving Epox PERLESCENTE

Colorpaving Epox PERLESCENTE

Colorpaving Epox SMALTO

Colorpaving Epox SATINATO

Colorpaving Epox STUCCO

Colorpaving Epox INDUSTRIAL CHIC

Texture Colorpaving Epox Stucco FINITURA PERLESCENTE LUCIDA

Texture Colorpaving Epox SATINATA

Texture Colorpaving Epox STUCCO FINITURA OPACA

Texture Delavé Colorpaving Epox STUCCO FINITURA OPACA

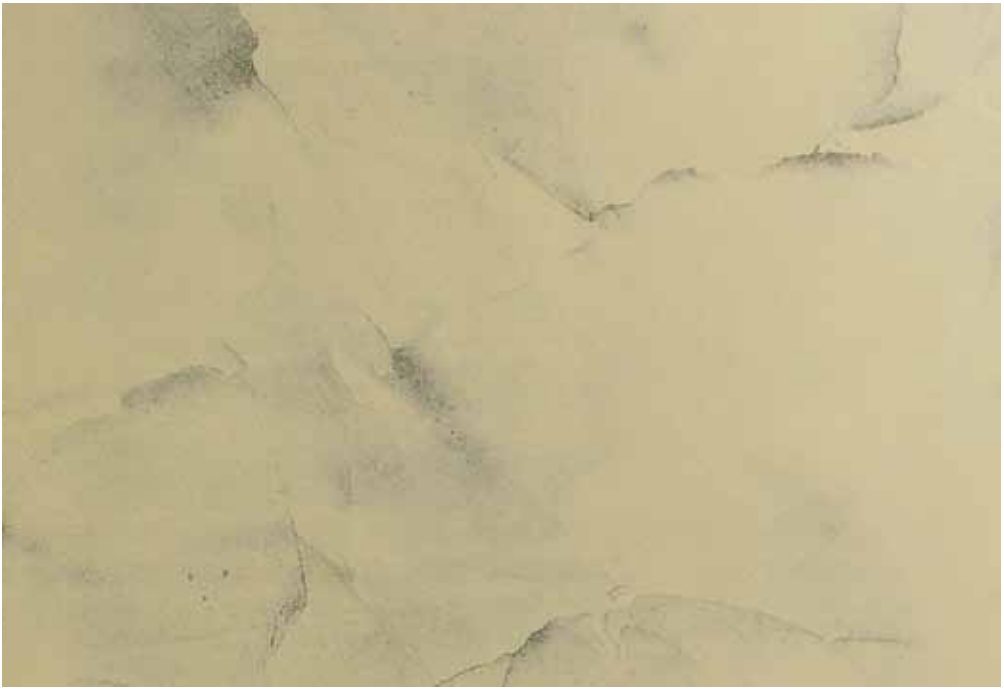

Texture Colorpaving Epox INDUSTRIAL CHIC

NOTE

VENBER®
BUILDING HIGH TECHNOLOGY

CICLI DI RESINE DECORATIVE PER PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI

- Colorpaving Epox Vernice
- Colorpaving Epox Fibrato
- Colorpaving Epox Smalto
- Hydrop WRL

COD: PR. 08/CPEV

COLORPAVING EPOX VERNICE®

VERNICE EPOSSIDICA, TRASPARENTE, LUCIDA, SATINATA, OPACA

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A SPATOLA

APPLICARE A SPRUZZO

pronto all'uso

0,2 kg/m^2
due strati

DESCRIZIONE

Vernice epossidica bicomponente, all'acqua, trasparente, dall'aspetto lucido, satinato o opaco; è una vernice multifunzionale che serve sia da fondo che da finitura.

CAMPI D'IMPIEGO

Strato antipolvere per pavimenti e pareti o primer da applicare prima di **COLORPAVING EPOX SMALTO** o come finitura trasparente, ad uso interno.

VANTAGGI

Adesione fortissima al calcestruzzo, elevata durezza e resistenza all'usura, a base d'acqua.

CONFEZIONI	CONFEZIONI	CONFEZIONI
secchio 20 kg (A+B) pedana da 660 kg	secchio 10 kg (A+B) pedana da 600 kg	secchio 5 kg (A+B) pedana da 400 kg
secchio 2kg (A+B)		

COD: PR. 09/CPEF

COLORPAVING EPOX FIBRATO®

RIEMPITIVO EPOSSIDICO FIBRO-RINFORZATO

APPLICARE A SPATOLA

pronto all'uso

1,5 kg/m^2
per mm di spessore

DESCRIZIONE

Stucco epossidico bicomponente all'acqua, fibro-rinforzato, colorabile nella tinta desiderata per applicazioni interne.

CAMPI D'IMPIEGO

Stuccatura di piccoli giunti o fori in pavimenti industriali, interni o esterni.

VANTAGGI

Adesione fortissima al calcestruzzo, elevata resistenza all'usura da traffico pedonale, di auto e carrelli.

CONFEZIONI	CONFEZIONI
secchio 10 kg (A+B)	secchio 5 kg (A+B)

COLORPAVING EPOX SMALTO®

SMALTO EPOSSIDICO BICOMPONENTE ALL'ACQUA DI BASSO SPESSORE

COD: PR. 09/CPES

DESCRIZIONE

Smalto epossidico bicomponente all'acqua di basso spessore, colorabile nella tinta desiderata, da applicare come finitura sopra a **COLORPAVING EPOX VERNICE**.

CAMPI D'IMPIEGO

Finitura decorativa lucida e colorata per pavimenti o pareti ad uso interno.

VANTAGGI

Adesione fortissima al calcestruzzo, elevata resistenza all'usura da traffico pedonale, di auto e carrelli, a base d'acqua.

CONFEZIONI	CONFEZIONI	CONFEZIONI
BASE BIANCA		
secchio 20 kg (A+B) pedana da 660 kg	secchio 10 kg (A+B) pedana da 600 kg	secchio 5 kg (A+B) pedana da 400 kg
BASE NEUTRA		
secchio 20 kg (A+B) pedana da 660 kg	secchio 10 kg (A+B) pedana da 600 kg	secchio 5 kg (A+B) pedana da 400 kg

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A SPATOLA

pronto all'uso

0,2 kg/m^2
due strati

HYDROP WRL®

IMPREGNANTE IDRO-OLEOREPELLENTE COLORABILE

COD: PR. 05/HWRL

DESCRIZIONE

Impregnante idro-oleorepellente a base acqua per supporti assorbenti e porosi come lapidei e calcestruzzi; è trasparente o colorato in grigio chiaro, grigio scuro, rosso mattone e rosso Siena.

CAMPI D'IMPIEGO

Trattamento di supporti interni-esterni con tessitura macro porosa quali: calcestruzzi staggiati, scopati al qurazo, lapidei con finiture rullate, bocciardate o a spacco, tegole, mattoni, intonaci; uso interno-esterno.

VANTAGGI

Applicabile all'esterno senza sbollare, dona nuovo colore a pavimenti esterni.

CONFEZIONI	CONFEZIONI
tanica 10 l 10 pz. per pedana	flacone 1l 18 pz. per cartone

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A SPRUZZO

pronto all'uso

5 m^2/l
due strati

COLORPAVING EPOX SMALTO

COLORPAVING EPOX VERNICE

COLORPAVING EPOX SMALTO

COLORPAVING EPOX SMALTO

NOTE

VENBER®
BUILDING HIGH TECHNOLOGY

ANTIGRAFFITI

- Graffitistop
- Graffitiwash

COD: PR. 10/GSTO

GRAFFITISTOP®

BARRIERA REVERSIBILE ANTIGRAFFITI

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A SPRUZZO

pronto all'uso

30-150 gr/m²

DESCRIZIONE

Liquido pronto all'uso a base d'acqua che crea una barriera anti graffiti invisibile e reversibile.

CAMPI D'IMPIEGO

Universale: lapidei in genere, mattoni, supporti a base cemento, legno e ferro.

VANTAGGI

Non modifica in modo apprezzabile l'aspetto del supporto trattato.

CONFEZIONI

secchio 10 kg

COD: PR. 10/GWAS

GRAFFITIWASH®

GEL REMOVER DI GRAFFITI

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A SPRUZZO

pronto all'uso

200 gr/m²

DESCRIZIONE

Gel leva graffiti a base solvente.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su tutti i supporti, purché non verniciati, per sciogliere i graffiti.

VANTAGGI

Prodotto rapido ed efficacie.

CONFEZIONI

secchio 5 kg

DECORATIVI MURALI

- Decorstucco Primer
- Decorstucco
- Metaluxy
- Evanescenze
- Ceraluxy
- Glitter Skin

COD: PR. 11/DPRI

DECORSTUCCO® PRIMER

FONDO DA APPLICARE PRIMA DI DECOR STUCCO

DESCRIZIONE

Primer da applicare prima di DECOR STUCCO per ottenere un fondo liscio e inassorbente. Disponibile solo di colore bianco.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su tutti i supporti interni ed esterni a base cemento o gesso.

VANTAGGI

Cremoso e facilmente spatolabile, azione riempitiva, prodotto all'acqua, non rilascia odori.

APPLICARE A SPATOLA

pronto all'uso

4 m^2/kg
strato unico

CONFEZIONI

secchio 3 kg

COD: PR. 11/DECO

DECORSTUCCO®

STUCCO VENEZIANO NANO-STRUTTURATO

DESCRIZIONE

Stucco all'acqua nano-strutturato, tipo venezia; copre in soli 2 strati, ha una resa elevata 8 m^2/kg, si lucida con un panno senza bisogno di cere. Consente di realizzare tinte forti e brillanti senza svanire nel tempo. Disponibile nelle tinte da mazzetta o nella base tintometrica.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su tutti i supporti interni ed esterni a base cemento o gesso.

VANTAGGI

Cremoso, di facile applicazione, resa elevata, consente di realizzare tinte forti e brillanti e autolucidanti.

CONFEZIONI	CONFEZIONI	CONFEZIONI
BASE BIANCA: barattolo 3 kg, 6 pz. per cartone	BASE MEDIA: barattolo 3 kg, 6 pz. per cartone	BASE NEUTRA: barattolo 3 kg, 6 pz. per cartone
BASE BIANCA: barattolo 1,5 kg, 12 pz. per cartone	BASE MEDIA: barattolo 1,5 kg, 12 pz. per cartone	BASE NEUTRA: barattolo 1,5 kg, 12 pz. per cartone
PASTELLO, MEDIE: barattolo 3 kg, 6 pz. per cartone	TINTE FORTI: barattolo 3 kg, 6 pz. per cartone	
PASTELLO, MEDIE: barattolo 1,5 kg, 12 pz. per cartone	TINTE FORTI: barattolo 1,5 kg, 12 pz. per cartone	

APPLICARE A SPATOLA

pronto all'uso

8 m^2/kg
due strati

DECORSTUCCO® METALLI

COD: PR. 11/DMET

STUCCO NANO-STRUTTURATO EFFETTO METALLICO

DESCRIZIONE

Stucco nanostrutturato, ad effetto di metallo forgiato, copertura a due strati e autolucidante.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su tutti i supporti interni a base cemento o gesso.

VANTAGGI

Cremoso, di facile applicazione, resa elevata e autolucidante.

APPLICARE A SPATOLA

pronto all'uso

8 m^2/kg
due strati

	CONFEZIONI		CONFEZIONI
ORO - BRONZO BRONZO BRUNITO	barattolo 2,5 kg 6 pz. per cartone	RAME - PELTRO PERLA - PIOMBO	barattolo 2,5 kg 6 pz. per cartone
	barattolo 1,5 kg 12 pz. per cartone		barattolo 1,5 kg 12 pz. per cartone

METALUXY®

COD: PR. 11/META

FINITURA PERLESCENTE CON CRISTALLI BRILLANTI

DESCRIZIONE

Finitura decorativa perlescente, a mano unica, con sabbia di cristalli brillanti, fornibile nelle tinte da mazzetta o in base argento da pigmentare.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su tutti i supporti interni, tinteggiati con una pittura lavabile bianca.

VANTAGGI

A mano unica, resa elevata, idoneo per ambienti sia classici che moderni.

APPLICARE A PENNELLO

pronto all'uso

10 m^2/l
strato unico

	CONFEZIONI		CONFEZIONI
BASE	barattolo 2 l 6 pz. per cartone	COLORI	barattolo 2 l 6 pz. per cartone
	barattolo 1 l 12 pz. per cartone		barattolo 1 l 12 pz. per cartone

COD: PR. 11/EVAN

EVANESCENZE®

VELATURA NEUTRA

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A SPUGNA

APPLICARE A GUANTO

pronto all'uso

20 m²/l
strato unico

DESCRIZIONE

Velatura opaca ad effetto acquerello: crea dei giochi di chiaro-scuro molto naturali e grazie all'elevato tempo di lavorazione consente di fare una parete senza che si vedano i sormonti.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su tutti i supporti interni ed esterni tinteggiati con una pittura lavabile.

VANTAGGI

A mano unica, resa elevata, idoneo per ambienti classici.

	CONFEZIONI		CONFEZIONI
BASE	secchio 5 l	COLORI	secchio 5 l
	barattolo 2 l 6 pz. per cartone		barattolo 2 l 6 pz. per cartone

COD: PR. 11/CERA

CERALUXY®

VELATURA PERLESCENTE SETOSA AL TATTO

APPLICARE A SPUGNA

APPLICARE A GUANTO

pronto all'uso

25-35 m²/l
strato unico

DESCRIZIONE

Cera decorativa perlata e setosa al tatto, a mano unica; crea un effetto perlato e di chiaro-scuro intermedio tra quello di Metaluxy e quello di Evanescenze, fornibile nelle tinte da mazzetta o in base argento da pigmentare. È una finitura satinata.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su tutti i supporti interni, tinteggiati con una pittura lavabile bianca.

VANTAGGI

A mano unica, resa elevata, idoneo per ambienti sia classici che moderni.

	CONFEZIONI		CONFEZIONI
BASE	barattolo 2 l 6 pz. per cartone	COLORI	barattolo 2 l 6 pz. per cartone
	barattolo 1 l 12 pz. per cartone		barattolo 1 l 12 pz. per cartone

GLITTERSKIN®

DECORATIVO MURALE TRASPARENTE A BASE DI GLITTER

COD: PR. 11/GSKI

DESCRIZIONE

Decorativo murale trasparente a base di glitter oro o glitter argento da sovrapporre a pareti e soffitti già tinteggiati.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su tutti i supporti interni, tinteggiati con qualsiasi tipo di pittura.

VANTAGGI

A mano unica, resa elevata, idoneo per ambienti sia classici che moderni.

APPLICARE A SPUGNA

APPLICARE A RULLO

pronto all'uso

14 m^2/l
strato unico

CONFEZIONI	CONFEZIONI
barattolo 2l 6 pz. per cartone	barattolo 1l 12 pz. per cartone

PARETE ESPOSITIVA

DECORSTUCCO

DECORSTUCCO METALLI

CERALUXY

EVANESCENZE

CERALUXY

METALUXY

IDROPITTURE

- Traspiranti
- Lavabili
- Fondi di collegamento
- Sillossanici
- Elastomerici
- Antibatterici
- Antiumidità
- Antimuffa

COD: PR. 12/MBLA

MONT BLANC®

A RICHIESTA

IDROPITTURA TRASPIRANTE

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A SPRUZZO

20-30% max

5-6 m²/l
due strati

DESCRIZIONE

Idropittura traspirante a base di polimeri stirolo-acrilici, filtrata per essere applicata a spruzzo, aspetto opaco. Prodotto non inserito nel sistema tintometrico GEO SYSTEM .

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su tutti i supporti murali interni.

VANTAGGI

Copertura a due strati.

CONFEZIONI
secchio 15 l pedana da 33 pz

COD: PR. 12/MBSE

MONT BLANC®

ALTA COPERTURA

IDROPITTURA SUPERTRASPIRANTE EXTRABIANCA

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A SPRUZZO

20-30% max

8-10 m²/l
due strati

DESCRIZIONE

Idropittura acrilica supertraspirante, ad alta copertura, extra bianca, dal piacevole profumo agrumato, aspetto opaco. Prodotto inserito nel sistema tintometrico GEO SYSTEM.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su tutti i supporti murali interni o estreni se protetti dagli agenti atmosferici.

VANTAGGI

Acrilica, alta copertura, copre a due strati i supporti di colore nero, profumo di agrumi, ottima distensione, bassa viscosità.

CONFEZIONI	CONFEZIONI	CONFEZIONI
secchio 15 l pedana da 33 pz	secchio 5 l pedana da 100 pz	secchio 2,5 l pedana da 150 pz
barattolo 0,75 l		

MONT BLANC®

ALTA COPERTURA

IDROPITTURA SUPERTRASPIRANTE EXTRABIANCA SEMILAVABILE

COD: PR. 12/MSES

DESCRIZIONE

Idropittura acrilica con maggiore resistenza ai cicli di lavaggio, ad alta copertura, extra bianca, dal piacevole profumo agrumato, aspetto opaco. Prodotto inserito nel sistema tintometrico GEO SYSTEM.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su tutti i supporti murali interni o estreni se protetti dagli agenti atmosferici.

VANTAGGI

Acrilica, alta copertura, copre a due strati i supporti di colore nero, profumo di agrumi, ottima distensione, bassa viscosità.

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A SPRUZZO

20-30% max

8-10 m²/l due strati

CONFEZIONI	CONFEZIONI	CONFEZIONI
secchio 15 l pedana da 33 pz	secchio 5 l pedana da 100 pz	secchio 2,5 l pedana da 150 pz
barattolo 0,75 l		

MONT BLANC®

IDROPITTURA PER CARTONGESSO

COD: PR. 12/MBCA

DESCRIZIONE

Idropittura acrilica extra bianca per cartongesso. Copre il pannello e le stuccature in solo due/tre strati senza l'utilizzo del primer, aspetto opaco. Prodotto inserito nel sistema tintometrico GEO SYSTEM.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su tutti i supporti murali interni.

VANTAGGI

Acrilica, copertura a due/tre strati senza primer, ottimo potere coprente e mascherante.

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A SPRUZZO

15% max

5-6 m²/l due strati

CONFEZIONI	CONFEZIONI	CONFEZIONI
secchio 15 l pedana da 33 pz	secchio 5 l pedana da 100 pz	secchio 2,5 l pedana da 150 pz

COD: PR. 12/MBMF

MONT BLANC®

FONDO E FINITURA EFFETTO MALTA FINA

DESCRIZIONE

Idropittura acrilica con doppia funzione: da fondo ad effetto malta fina e da finitura coprente bianca o colorata, aspetto opaco. Prodotto inserito nel sistema tintometrico GEO SYSTEM.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su tutti i supporti murali interni.

VANTAGGI

Copertura a due strati, acrilica, duplice funzione: fondo e finitura.

APPLICARE A PENNELLO

20% max

5-6 m²/l
due strati

CONFEZIONI

secchio 15 l
pedana da 33 pz

COD: PR. 12/SKUD

SKUDO®

IDROPITTURA LAVABILE

A RICHIESTA

DESCRIZIONE

Idropittura lavabile a base di polimeri stirolo-acrilici, filtrata per essere applicata a spruzzo, aspetto opaco. Prodotto non inserito nel sistema tintometrico GEO SYSTEM.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su tutti i supporti interni ed esterni.

VANTAGGI

Copertura a due strati, ottima dilatazione, buona copertura, bassa viscosità.

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A SPRUZZO

20 ÷ 30% max

4-6 m²/l
due strati

CONFEZIONI

secchio 15 l
pedana da 33 pz

SKUDO®

FONDO MEDIO DI COLLEGAMENTO, MASCHERANTE E AD ALTA COPERTURA

COD: PR. 12/SFME

DESCRIZIONE

Fondo acrilico di collegamento dall'ottimo potere mascherante e uniformante e con elevata copertura. Prodotto non inserito nel sistema tintometrico GEO SYSTEM.

CAMPI D'IMPIEGO

Crea un ponte di adesione tra il supporto e la finitura inoltre uniforma e riduce gli assorbimenti dei successivi strati di rivestimento. Si applica su tutti i supporti interni ed esterni.

VANTAGGI

Copertura a uno strato, elevato potere uniformante, elevato potere mascherante.

APPLICARE A PENNELLO

10% max

4-6 m^2/l
unico strato

CONFEZIONI

secchio 15 l
pedana da 33 pz

ALTA COPERTURA

SKUDO®

IDROPITTURA SUPERCOPRENTE LAVABILE EXTRABIANCA

COD: PR. 12/SSLE

DESCRIZIONE

Idropittura acrilica lavabile, ad alta copertura, extra bianca, aspetto opaco. Prodotto inserito nel sistema tintometrico GEO SYSTEM.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su tutti i supporti interni ed esterni.

VANTAGGI

Elevata resistenza ai cicli di lavaggio, acrilica, alta copertura, copre a due strati i supporti di colore nero, resiste all'attacco di muffe, ottima applicabilità, bassa viscosità.

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A SPRUZZO

20-30% max

8-10 m^2/l
due strati

	CONFEZIONI		CONFEZIONI		CONFEZIONI
BASE BIANCA	secchio da 15 l pedana 33 pz	BASE MEDIA	secchio da 15 l pedana 33 pz	BASE NEUTRA	secchio da 15 l pedana 33 pz
	secchio 5 l pedana 100 pz		secchio 5 l pedana 100 pz		secchio 5 l pedana 100 pz
	secchio 2,5 l pedana 150 pz		secchio 2,5 l pedana 150 pz		secchio 2,5 l pedana 150 pz
	barattolo 0,75 l		barattolo 0,75 l		barattolo 0,75 l

COD: PR. 12/SLQF

SKUDO®

QUARZO FINO

ALTA COPERTURA

IDROPITTURA SUPERCOPRENTE LAVABILE AL QUARZO VENTILATO (FINO)

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A SPRUZZO

20% max

8-10 m²/l
due strati

DESCRIZIONE

Idropittura acrilica, extra bianca, contenete speciali inerti quarziferi selezionati che conferiscono al prodotto ottima resistenza agli agenti atmosferici, ottimo potere mascherante, elevata copertura, aspetto opaco, liscia al tatto. Prodotto inserito nel sistema tintometrico GEO SYSTEM.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su tutti i supporti interni ed esterni.

VANTAGGI

Superiore resistenza ai cicli di lavaggio, alta copertura, alto potere mascherante, copre a due strati i supporti di colore nero, resiste all'attacco di muffe, ottima applicabilità.

	CONFEZIONI	CONFEZIONI	CONFEZIONI
BASE BIANCA	secchio da 15 l pedana 33 pz	secchio da 15 l pedana 33 pz	secchio da 15 l pedana 33 pz
	secchio 5 l pedana 100 pz	secchio 5 l pedana 100 pz	secchio 5 l pedana 100 pz
	secchio 2,5 l pedana 150 pz	secchio 2,5 l pedana 150 pz	secchio 2,5 l pedana 150 pz
	barattolo 0,75 l	barattolo 0,75 l	barattolo 0,75 l
BASE MEDIA	secchio da 15 l pedana 33 pz	secchio da 15 l pedana 33 pz	secchio da 15 l pedana 33 pz
	secchio 5 l pedana 100 pz	secchio 5 l pedana 100 pz	secchio 5 l pedana 100 pz
	secchio 2,5 l pedana 150 pz	secchio 2,5 l pedana 150 pz	secchio 2,5 l pedana 150 pz
	barattolo 0,75 l	barattolo 0,75 l	barattolo 0,75 l
BASE NEUTRA	secchio da 15 l pedana 33 pz	secchio da 15 l pedana 33 pz	secchio da 15 l pedana 33 pz
	secchio 5 l pedana 100 pz	secchio 5 l pedana 100 pz	secchio 5 l pedana 100 pz
	secchio 2,5 l pedana 150 pz	secchio 2,5 l pedana 150 pz	secchio 2,5 l pedana 150 pz
	barattolo 0,75 l	barattolo 0,75 l	barattolo 0,75 l

COD: PR. 12/SLQG

SKUDO®

QUARZO GROSSO

ALTA COPERTURA

IDROPITTURA SUPERCOPRENTE LAVABILE AL QUARZO MICRONIZZATO (GROSSO)

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A SPRUZZO

pronto all'uso

8-10 m²/l
due strati

DESCRIZIONE

Idropittura acrilica, extra bianca, contenete speciali inerti quarziferi selezionati che conferiscono al prodotto ottima resistenza agli agenti atmosferici, ottimo potere mascherante, elevata copertura, aspetto opaco, effetto ruvido al tatto. Prodotto inserito nel sistema tintometrico GEO SYSTEM.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su tutti i supporti interni ed esterni.

VANTAGGI

Superiore resistenza ai cicli di lavaggio, alta copertura, alto potere mascherante, copre a due strati i supporti di colore nero, resiste all'attacco di muffe, ottima applicabilità, effetto ruvido più fine della malta fina.

	CONFEZIONI	CONFEZIONI	CONFEZIONI
BASE BIANCA	secchio da 15 l pedana 33 pz	secchio da 15 l pedana 33 pz	secchio da 15 l pedana 33 pz
	secchio 5 l pedana 100 pz	secchio 5 l pedana 100 pz	secchio 5 l pedana 100 pz
	secchio 2,5 l pedana 150 pz	secchio 2,5 l pedana 150 pz	secchio 2,5 l pedana 150 pz
	barattolo 0,75 l	barattolo 0,75 l	barattolo 0,75 l
BASE MEDIA	secchio da 15 l pedana 33 pz	secchio da 15 l pedana 33 pz	secchio da 15 l pedana 33 pz
	secchio 5 l pedana 100 pz	secchio 5 l pedana 100 pz	secchio 5 l pedana 100 pz
	secchio 2,5 l pedana 150 pz	secchio 2,5 l pedana 150 pz	secchio 2,5 l pedana 150 pz
	barattolo 0,75 l	barattolo 0,75 l	barattolo 0,75 l
BASE NEUTRA	secchio da 15 l pedana 33 pz	secchio da 15 l pedana 33 pz	secchio da 15 l pedana 33 pz
	secchio 5 l pedana 100 pz	secchio 5 l pedana 100 pz	secchio 5 l pedana 100 pz
	secchio 2,5 l pedana 150 pz	secchio 2,5 l pedana 150 pz	secchio 2,5 l pedana 150 pz
	barattolo 0,75 l	barattolo 0,75 l	barattolo 0,75 l

SKUDO®

IDROPITTURA LAVABILE SILLOSSANICA

COD: PR. 12/SLSI

DESCRIZIONE

Idropittura acril-sillossanica, ad alta copertura, extra bianca, aspetto opaco. Prodotto inserito nel sistema tintometrico GEO SYSTEM.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su tutti i supporti interni ed esterni.

VANTAGGI

Elevata traspirabilità, elevata idro-repellenza, resistenza ai cicli di lavaggio, alta copertura, copertura a due strati di supporti di colore nero, resiste all'attacco di muffe, ottima applicabilità.

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A RULLO

20% max

8-10 m^2/l due strati

	CONFEZIONI	CONFEZIONI	CONFEZIONI
BASE BIANCA	secchio da 15 l pedana 33 pz	BASE MEDIA: secchio da 15 l pedana 33 pz	BASE NEUTRA: secchio da 15 l pedana 33 pz
	secchio 5 l pedana 100 pz	secchio 5 l pedana 100 pz	secchio 5 l pedana 100 pz
	secchio 2,5 l pedana 150 pz	secchio 2,5 l pedana 150 pz	secchio 2,5 l pedana 150 pz

HYDROSTOP FILM®

IDROPITTURA ANTICARBONATAZIONE, ELASTOMERICA PROTETTIVA AD ELEVATA ELASTICITÀ

COD: PR. 01/HFIL

DESCRIZIONE

Pittura elastomerica anti carbonatazione, traspirante al vapore ed impermeabilizzante all'acqua, ad alta copertura, extra bianca, aspetto debolmente satinato. Prodotto inserito nel sistema tintometrico GEO SYSTEM.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su tutti i supporti interni ed esterni.

VANTAGGI

Anti carbonatazione, elastomerica, traspirante ma nel contempo impermeabile, ad alta copertura, copertura a due strati di supporti di colore nero, resiste all'attacco di muffe, ottima applicabilità.

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A SPRUZZO

20 ÷ 30% max

2-3 m^2/l due strati

	CONFEZIONI	CONFEZIONI	CONFEZIONI
BASE BIANCA	secchio 20 kg pedana da 660 kg	BASE MEDIA: secchio 20 kg pedana da 660 kg	BASE NEUTRA: secchio 20 kg pedana da 660 kg
	secchio 10 kg pedana da 600 kg	secchio 10 kg pedana da 600 kg	secchio 10 kg pedana da 600 kg
	secchio 5 kg pedana da 500 kg	secchio 5 kg pedana da 500 kg	secchio 5 kg pedana da 500 kg

COD: PR. 01/HFGS

GS HYDROSTOP FILM ANTIBATTERICO®

FINITURA ANTIBATTERICA IMPERMEABILE

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A SPRUZZO

20÷30% max

0,4-1,0 kg /m^2
due strati

DESCRIZIONE

Finitura antibatterica impermeabile per soffitti e pareti di locali in cui si stoccano alimenti, certificata anche per celle frigorifere. Colore bianco, ordinabile nella tinta desiderata.

CAMPI D'IMPIEGO

Finitura protettiva e decorativa interna per ambienti in cui si stoccano alimenti.

VANTAGGI

Permette di avere una superficie lavabile e antibatterica, aderisce su tutti i materiali.
Certificato secondo norma UNI 11021:2002.

CONFEZIONI	CONFEZIONI
secchio 20 kg pedana da 660 kg	secchio 10 kg pedana da 600 kg

COD: PR. 03/FDRY

FULLDRY®

PITTURA TERMOISOLANTE

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A SPRUZZO

20% max

0,5-1 l/m^2
due strati

DESCRIZIONE

Idropittura murale per interni, anticondensa ed antimuffa.

CAMPI D'IMPIEGO

Si applica su superfici interne fredde per mantenerle più calde ed evitare che l'aria condensi.

VANTAGGI

Applicabile su supporti già verniciati, monocomponente, pronta all'uso a base d'acqua.

CONFEZIONI	CONFEZIONI
secchio 15 l pedana da 33 pz	secchio 5l pedana da 100 pz

GEOSAN®

SANIFICANTE CONTRO ALGHE E MUFFE

COD: PR. 03/GEOS

DESCRIZIONE

Elimina le muffe e le alghe. È un preparato risanante ad apio spettro indispensabile per creare le condizioni idonee a tinteggiare le pareti ed i soffitti che hanno problemi di muffe ed alghe.

CAMPI D'IMPIEGO

Pareti e soffitti, interni ed esterni.

VANTAGGI

Concentrato,efficacie, inodore, incolore.

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A SPRUZZO

diluibile 100% max

7-10 m^2/l
strato unico

CONFEZIONI	CONFEZIONI
tanica da 5 l 100 pz per pedana	flacone 1l 18 pz per cartone

FIXO®

FONDO ISOLANTE FISSATIVO

COD: PR. 12/FIXO

DESCRIZIONE

Isolante e fissativo acrilico all'acqua per tutti i supporti che necessitano di essere pretrattati. Penetra nel supporto, uniforma e riduce i coefficienti d'assorbimento e promuovere l'adesione dei successivi strati di finitura.

CAMPI D'IMPIEGO

Universale per pareti e soffitti, interni ed esterni.

VANTAGGI

Concentrato, acrilico, inodore, incolore.

APPLICARE A PENNELLO

APPLICARE A RULLO

APPLICARE A SPRUZZO

diluibile 300% max

7-10 m^2/l
strato unico

CONFEZIONI
tanica 10 l

NOTE

PASTE COLORANTI

PASTE COLORANTI®

UNIVERSALI PER SISTEMA TINTOMETRICO GEO SYSTEM

DESCRIZIONE

Paste all'acqua concentrate a bassissimo contenuto di sostanze organiche volatili necessarie per il sistema tintometrico GEO SYSTEM.

CAMPI D'IMPIEGO

Universali per tutti i tintometri manuali e automatici.

VANTAGGI

Concentrate, a basso VOC.

COD: R.05/PA1003 **BIANCO BIOSSIDO TITANIO**
barattolo 2 l
cartone 6 pz

COD: R.05/PA1011 **NERO OSSIDO**
barattolo 2 l
cartone 6 pz

COD: R.05/PA1021 **BLU FTALOCIANINA BETA**
barattolo 2 l
cartone 6 pz

COD: R.05/PA1022 **BLU COBALTO**
barattolo 2 l
cartone 6 pz

COD: R.05/PA1030 **GIALLO OSSIDO**
barattolo 2 l
cartone 6 pz

COD: R.05/PA1031 **GIALLO 154**
barattolo 2 l
cartone 6 pz

COD: R.05/PA1032 **GIALLO BISMUTO**
barattolo 2 l
cartone 6 pz

COD: R.05/PA1036 **GIALLO ARILAMMIDE**
barattolo 2 l
cartone 6 pz

COD: R.05/PA1041 **ROSSO OSSIDO**
barattolo 2 l
cartone 6 pz

COD: R.05/PA1046 **ROSSO 168**
barattolo 2 l
cartone 6 pz

COD: R.05/PA1047 **ARANCIO OSSIDO**
barattolo 2 l
cartone 6 pz

COD: R.05/PA1048 **ROSSO DPP**
barattolo 2 l
cartone 6 pz

COD: R.05/PA1063 **ARANCIO**
barattolo 2 l
cartone 6 pz

COD: R.05/PA1082 **MAGENTA**
barattolo 2 l
cartone 6 pz

COD: R.05/PA1091 **VERDE FTALOCIANINA**
barattolo 2 l
cartone 6 pz

COD: R.05/PA1097 **VERDE OSSIDO**
barattolo 2 l
cartone 6 pz

MERCHANDISING

TOTEM
CARTELLO PUBBLICITARIO BIFACCIALE

COD: TOTEM

GEOSYSTEM®
CARTELLA COLORI IDROPITTURE

COD: GEO SYSTEM

RAL K7®
CARTELLA COLORI SMALTI

COD: RAL K7

VITALEGNO®
CARTELLA COLORI IMPREGNANTI PER LEGNO

COD: VITALEGNO

VITALEGNO CERATO®
CARTELLA COLORI IMPREGNANTE ALL'ACQUA CERATO

COD: VITALEGNO CERATO

METALUXY®
CARTELLA COLORI PITTURA PERLESCENTE

COD: METALUXY

CERALUXY®
CARTELLA COLORI CERA PERLESCENTE

COD: CERALUXY

DECORSTUCCO®
CARTELLA COLORI STUCCHI

COD: DECOR STUCCO

EVANESCENZE®
CARTELLA COLORI VELATURE

COD: EVANESCENZE

COLORPAVING EPOX SYSTEM®
CARTELLA COLORI RESINE PER PAVIMENTI

COD: COLORPAVING



GLITTERSKIN®
CARTELLA COLORI

COD: GLITTERSKIN

NOVOFER MICACEO®
CARTELLA COLORI FERROMICACEO

COD: FERROMICACEO



SISTEMI TINTOMETRICI PROFESSIONALI GEOSYSTEM

COD: R.09/TINT1

TINTOMETRO MANUALE

DESCRIZIONE

Tintometro manuale a 16 canestri da 2,3 lPompa a pistone.
Unità minima di Dosaggio 1/384 fl.Oz.
Ugelli autopulenti

DATI TECNICI

Alimentazione: 230 V
Dimensioni: L 90 cm P110 cm H 132 cm

COD: R.09/TINT2

TINTOMETRO AUTOMATICO

DESCRIZIONE

Tintometro automatico innovativo di dimensioni ridotte, già calibrato, ed in caso di guasto riparabile in 5 minuti con l'assistenza telefonica del produttore.

VANTAGGI

- piccolo
- economico
- manutenzione self service

DATI TECNICI

Dosaggio: volumetrico
Unità minima di dosaggio 1/1000 fl.Oz. (0,03 cc)
Ugelli autopulentiCanestri: 16 da 2l
Alimentazione: 230 V
Dimensioni: L 65 cm x P 65 cm x H 115 cm

COD: R.09/TINT3

TINTOMETRO AUTOMATICO FINO A 24 CANESTRI DA 2,3 L

VANTAGGI

- precisione imbattibile e produttività (meglio di un sistema di pompa ad ingranaggi)
- durabilità senza pari e bassa manutenzione (meglio di un sistema di pompa a pistone)
- Service-libero e senza attrezzi. In caso di guasti qualsiasi utente può cambiare un circuito in meno di cinque minuti e senza bisogno di alcun attrezzo
- Ergonomia ottimale e facilità d'uso
- Imbattibile rapporto qualità / prezzo

DATI TECNICI

Dosaggio: volumetrico
Unità minima di dosaggio 1/1000 fl.Oz. (0,03 cc)

TINTOMETRO AUTOMATICO

COD: R.09/TINT4

DESCRIZIONE

Tintometro automatico a 16 canestri nella parte alta e agitatore nella parte bassa tutto integrato in un'unica struttura.

VANTAGGI

- compatto
- finanziabile in 48 rate

DATI TECNICI

Dosaggio: volumetrico
Unità minima di dosaggio 1/1000 fl.Oz. (0,03 cc)
Ugelli autopulentiAlimentazione: 230 V
Dimensioni: L 70 cm x P 70 cm x H 150 cm

AGITATORE SEMIAUTOMATICO

COD: R.09/AGIT1

DATI TECNICI

Dimensioni: L 95 x 80 cm H 120 cm
Alimentazione: 230V
Capacità carico: 40 kg
Timer elettronico: 1-9 min.
Peso complessivo: 200 kg

BILANCIA DI PRECISIONE

COD: R.09/BIL1



DESCRIZIONE

Bilancia di precisione in acciaio, per il dosaggio di paste coloranti.

STAMPANTE PER ETICHETTE

COD: R.09/PRINT1

DESCRIZIONE

Stampante per etichette ad alta risoluzione e molto veloce.

NOTE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ORDINI

L'acquirente conferendo l'ordine a GEO HYDRICA s.r.l. accetta integralmente le suddette condizioni generali di vendita. Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti e può essere modificato dalla scrivente senza preavviso. Salvo per gli accordi scritti concordati con GEO HYDRICA s.r.l. i prezzi applicati ad ogni consegna saranno quelli riportati sul listino vigente il giorno della spedizione del materiale.
Non si accettano ordini per importi inferiori a Euro 300 netti.

CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Per cause di forza maggiore GEO HYDRICA s.r.l. può ritardare o annullare le consegne degli ordini, senza diritto dell'acquirente di annullare l'ordine o di chiedere compensi o risarcimenti.

PREZZI

I prezzi esposti sono I.V.A. esclusa per merce resa franco nostra sede.
I prezzi esposti sono comprensivi del relativo Contributo Ambientale Conai sugli imballaggi.
I prezzi applicati ad ogni consegna saranno quelli riportati sul listino vigente il giorno della spedizione del materiale.

CONSEGNA PRODOTTI

La merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario anche quando viene resa franco destino; è onere del committente denunciare per iscritto contestualmente al ritiro della merce, sia al vettore che e a GEO HYDRICA s.r.l. i disguidi, le rotture o gli ammanchi subiti.
La resa della merce è porto franco con contributo forfettario delle spese di spedizione indicate secondo la segue tabella:

	Fino a 300 kg	Fino a 550 kg	Fino a 1.000 kg
NORD	18 €	25 €	43 €
CENTRO	23 €	32 €	50 €
SUD E ISOLE	37 €	60 €	80 €

La merce non può essere lasciata in giacenza dal vettore, in tal caso la scrivente addebiterà oltre alle spese di trasporto anche quelle di giacenza.
I termini di consegna non sono vincolanti per la scrivente né il cliente avrà diritto a risarcimenti a vario titolo per il mancato rispetto delle consegne; tuttavia è onere del cliente avvisare la scrivente a mezzo fax, qualora la merce non arrivi secondo le scadenze concordate.

In caso di ammanchi, avarie, anomalie, difetti ed ogni altro vizio riconoscibile sui colli, sarà compito del cliente notificarlo per iscritto sul documento di trasporto, contestualmente alla consegna, facendolo inoltre controfirmare dal vettore; copia del documento di trasporto dovrà essere inviato alla scrivente entro e non oltre 8 giorni.

GARANZIE E RESPONSABILITA'

GEO HYDRICA s.r.l. garantisce che i prodotti fabbricati sono conformi alle specifiche tecniche dichiarate sulla confezione e nei bollettini tecnici. Fermi restando i principi di responsabilità del produttore, la responsabilità di GEO HYDRICA s.r.l. in caso di eventuale difettosità dei prodotti sarà limitata alla sostituzione degli stessi secondo le modalità ed i termini di cui al Codice Civile.

GEO HYDRICA s.r.l. non assume alcuna responsabilità per i danni che il cliente dovesse eventualmente soffrire in ragione di un'impropria conservazione, custodia, utilizzazione o commercializzazione dei prodotti; né si assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni che gli acquirenti del cliente dovessero soffrire. Spetta sempre all'acquirente accertare l'idoneità del prodotto all'uso al quale intende destinarlo, assumendosi ogni rischio o responsabilità derivante dalla scelta dello stesso.

RECLAMI

La merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario anche quando viene resa franco destino; è onere del committente denunciare per iscritto contestualmente al ritiro della merce, sia al vettore che e a GEO HYDRICA s.r.l. i disguidi le rotture o gli ammanchi subiti.

I reclami per merce difettosa devono essere notificatiti per iscritto a GEO HYDRICA s.r.l. entro 8 giorni dal ricevimento; se il reclamo è tempestivo, valido e giustificato, il cliente ha diritto esclusivamente alla sostituzione del prodotto. Ad eccezione di tale sostituzione, GEO HYDRICA s.r.l. non assume ulteriore responsabilità.

Non è facoltà del cliente rifiutare la merce o chiedere indennizzi in caso di ritardo nella consegna o nella spedizione.

PAGAMENTI

I pagamenti delle fatture devono essere esclusivamente intestati a :

GEO HYDRICA s.r.l., Via Murari Bra 49/c, 37123 VERONA, Partita I.V.A. 02779920236,

Banca d'Appoggio Unicredit Banca SpA Agenzia San Zeno, IBAN IT 85 I 02008 11739 000003411480

Qualora i termini di pagamento non fossero rispettati, saranno sospese ulteriori forniture in corso e saranno addebitati gli interessi di mora, calcolati nella misura prevista dalla legislazione vigente (D.Lgs. 231/2002) per ogni mese o, in proporzione, per frazione di mese di ritardo.

www.venber.com

VENBER®
BUILDING HIGH TECHNOLOGY

a brand of

GEOHYDRICA s.r.l.

Via Pietro Vassanelli, 3
37012 Bussolengo - Verona - Italia
Tel. +39 045 7156776 - +39 045 9582423
Fax. +39 045 6750428 - +39 045 9582422
info@venber.com - www.venber.com

grafichenicolis.com